


PRODUKTKATALOG 2022



our power, your passion

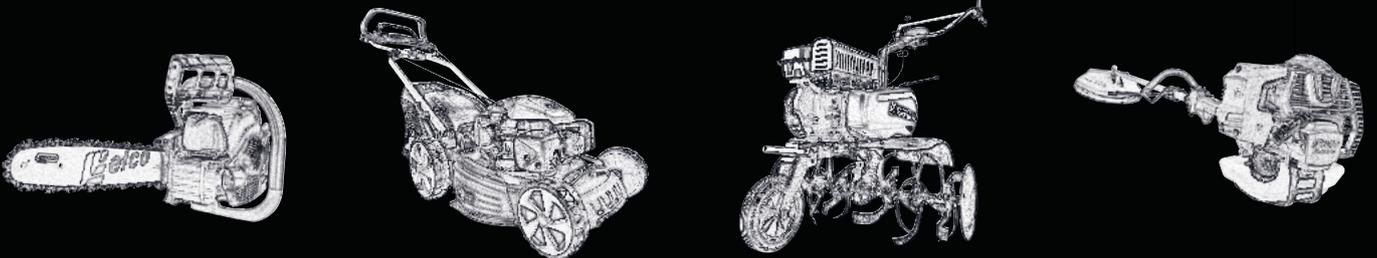

ERGONOMIE UND KOMFORT

Wir legen größten Wert auf Funktionalität und Bedienkomfort unserer Produkte. Für ein bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten – auch in schwierigen Positionen.

Ob Profi oder Hobbygärtner

EMAK ist die Benchmark für den Profi und den Hobbygärtner. Mit 20 Produktfamilien und über 200 Modellen zur Grünflächenpflege bleiben keine Wünsche offen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

EMAK steht für maximale Qualität: Wir sind das weltweit erste Unternehmen, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical (für ethische Grundsätze) und ISO 14001 Environmental (für Umweltschutz) besitzt.

FÜR GARTENFREU(N)DE



INHALT

| | | |
|---|------------------------|----|
|  | Akku-Geräte | 4 |
|  | Kettensägen | 14 |
| | Hochentaster | 21 |
|  | Multifunktionsgeräte | 22 |
|  | Freischneider | 24 |
|  | Rasenmäher | 34 |
|  | Hochgrasmäher | 44 |
|  | Aufsitzmäher | 50 |
|  | Heckenscheren | 68 |
|  | Blasgeräte | 74 |
|  | Hochdruckreiniger | 78 |
|  | Erdbohrgerät | 84 |
|  | Motorhacken | 86 |
|  | Gestrüppmäher | 91 |
|  | Hochgras-/Kreiselmäher | 92 |
|  | Vertikutierer | 96 |

NACHHALTIG

Nachhaltigkeit heißt für EMAK wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich. Für eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft. Dafür sorgen wir bereits heute.

AKKU-GERÄTE

Die neuen Geräte der EfcO Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendanten aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen EfcO Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die EfcO Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit.

Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von EfcO Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



DIE VOLLE LADUNG POWER

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,5 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.



Schnellladegerät
Art.-Nr. 54030018
UVP inkl. MwSt.
nur **79,- €**

Akku-Ladegerät
Art.-Nr. 54030007
UVP inkl. MwSt.
nur **49,- €**

Akkus



Ladezustand jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs



MODELL

2,5 Ah*

5,0 Ah

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 54030003 | 54030004 |
| Ladezeit Standardladegerät | 110 min | 220 min |
| Ladezeit Schnellladegerät | 50 min | 70 min |
| Spannung | 40 V | 40 V |
| Kapazität | 2,5 Ah | 5,0 Ah |
| Akkuzellentechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Anzeige Ladezustand | 4 LED | 4 LED |
| Gewicht | 0,7 kg | 1,3 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 99,00 € | 159,00 € |

* nicht geeignet für Rasenmäher LRi 48 P, LRi 48 T und Akkusäge MTi 30

AKKU-GERÄTE

AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSES MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Handhabung
- › Kompakte Bauweise
- › Großes Fangkorbvolumen
- › Geräuscharm
- › Geringes Gewicht

Akku-Mäher

Der LRi 44 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



| | Akkuzahl | Flächenleistung in m ² |
|---|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 2,5 EF | 140 |
| | 2x Bi 2,5 EF | 280 |
|  | 1x Bi 5,0 EF | 280 |
| | 2x Bi 5,0 EF | 560 |

MODELL

LRi 44 P*

LRi 44 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 54099002 | 54099002S1 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Ladezeit (Standardladegerät) | 220 Min. (5,0 Ah) | 220 Min. (5,0 Ah) |
| Max. Akkuzahl | bis zu zwei | bis zu zwei |
| Einsetzbare Akkus | 2,5 Ah / 5,0 Ah | 2,5 Ah / 5,0 Ah |
| Max. Leistung | 750 W | 750 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 80/91,6 dB(A) | 80/91,6 dB(A) |
| Radantrieb | nein | nein |
| Gewicht (ohne Akku) | 23 kg | 23 kg |
| Schnittbreite | 41 cm | 41 cm |
| Geeignet für Flächen | bis 140 m ² (1 x 2,5 Ah) / bis 280 m ² (2 x 2,5 Ah) bis 280 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 560 m ² (2 x 5,0 Ah) | bis 140 m ² (1 x 2,5 Ah) / bis 280 m ² (2 x 2,5 Ah) bis 280 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 560 m ² (2 x 5,0 Ah) |
| Schnitt Höhenverstellung | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l |
| Seitenauswurf | nein | nein |
| Raddurchmesser | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm |
| Mulchstopfen | nein | nein |
| UVP inkl. MwSt. | 439,00 € | 599,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

Details, die überzeugen



Beste Traktion durch große Hinterräder



Dual-Akkubetrieb



Modernes Design



Großes Fangkorbvolumen



Akku-Mäher

Der LRi 48 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



MODELL

LRi 48 P*



| | Akkuzahl | Flächenleistung in m ² |
|---|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 5,0 EF | 300 |
| | 2x Bi 5,0 EF | 600 |

LRi 48 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 54109002 | 54109002S1 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Ladezeit (Standardladegerät) | 220 Min. (5,0 Ah) | 220 Min. (5,0 Ah) |
| Max. Akkuzahl | bis zu zwei | bis zu zwei |
| Einsetzbare Akkus | 5,0 Ah | 5,0 Ah |
| Max. Leistung | 1.250 W | 1.250 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 80/91,6 dB(A) | 80/91,6 dB(A) |
| Radantrieb | nein | nein |
| Gewicht (ohne Akku) | 27 kg | 27 kg |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm |
| Geeignet für Flächen | bis 300 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 600 m ² (2 x 5,0 Ah) | bis 300 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 600 m ² (2 x 5,0 Ah) |
| Schnitthöhenverstellung | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l |
| Seitenauswurf | ja | ja |
| Raddurchmesser | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Mulchstopfen | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 459,00 € | 619,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

UNSER


TIPP:

Die Akku-Handgeräte sind die ideale Ergänzung zu den Akkumähern. Für den Betrieb kann derselbe Akku verwendet werden.



KABELLOSE GARTENFREUDE

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.

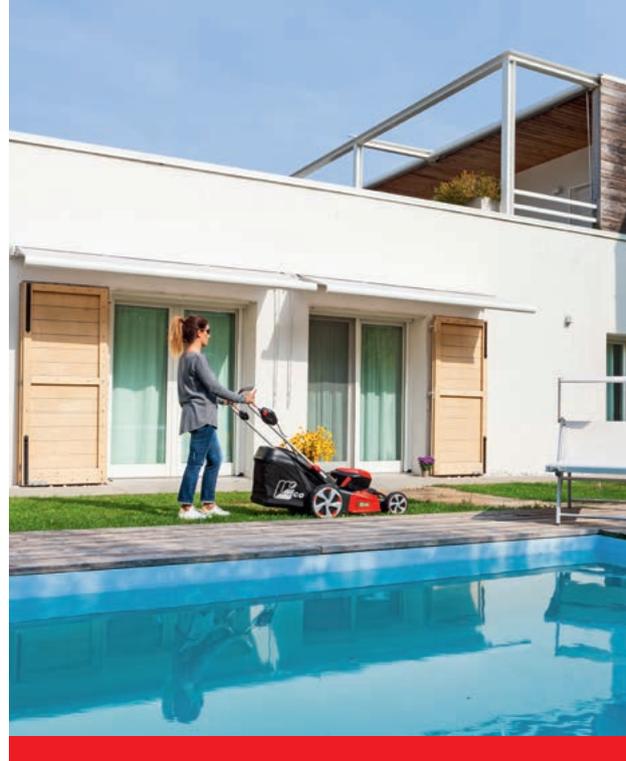

Akku-Mäher

Der LRi 48 T kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



| | Akkuzahl | Flächenleistung in m ² |
|---|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 5,0 EF | 250 |
| | 2x Bi 5,0 EF | 500 |

MODELL

LRi 48 T*

LRi 48 T inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 54119002 | 54119002S1 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Max. Akkuzahl | bis zu zwei | bis zu zwei |
| Einsetzbare Akkus | 5,0 Ah | 5,0 Ah |
| Max. Leistung | 1.250 W | 1.250 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 80/91,6 dB(A) | 80/91,6 dB(A) |
| Radantrieb | ja | ja |
| Gewicht (ohne Akku) | 29 kg | 29 kg |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm |
| Geeignet für Flächen | bis 250 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 500 m ² (2 x 5,0 Ah) | bis 250 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 500 m ² (2 x 5,0 Ah) |
| Schnitthöhenverstellung | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l |
| Seitenauswurf | ja | ja |
| Raddurchmesser | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Mulchstopfen | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 519,00 € | 679,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

UMWELTFREUNDLICH UND EFFIZIENT

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.



Details, die überzeugen



Einstellbarer und ergonomischer Griff



30 cm Schnittbreite



LOAD&GO Fadenkopf

Akku-Trimmer



Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Arbeitsweise | Systeme Plus | |
|---|--------------|-----------|
| | leicht | intensiv |
| Bi 2,5 EF Nutzungsdauer in Minuten | 30 | 20 |
| Bi 5,0 EF Nutzungsdauer in Minuten | 60 | 40 |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

DSi 30*

DSi 30 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 54049002 | 54049002S1 |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Akku (Laufzeit) | 2,5 Ah (bis zu 30 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 60 Min.) | 2,5 Ah (bis zu 30 Min.) |
| Einsetzbare Akkus | 2,5 Ah / 5,0 Ah | 2,5 Ah |
| Max. Leistung | 340 W | 340 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 81/94,1 dB(A) | 81/94,1 dB(A) |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,9 kg | 2,9 kg |
| Griffart | Rundgriff | Rundgriff |
| Schnittbreite | 30 cm | 30 cm |
| Schneidwerkzeug | neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm | neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm |
| UVP inkl. MwSt. | 189,00 € | 279,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

GERÄUSCHARM ABER LEISTUNGSSTARK

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAi 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.



Details, die überzeugen



Regulierbare Luftgeschwindigkeit



Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akku

Akku-Laubbläser



Betriebszeit mit einer Akkuladung



| Arbeitsweise | leicht | intensiv |
|---|-----------|-----------|
| Bi 2,5 EF Nutzungsdauer in Minuten | 40 | 15 |
| Bi 5,0 EF Nutzungsdauer in Minuten | 90 | 30 |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

SAi 60*

SAi 60 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| Art.-Nr. | 54069002 | 54069002S1 |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Akku (Laufzeit) | 2,5 Ah (bis zu 40 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 90 Min.) | 2,5 Ah (bis zu 40 Min.) |
| Einsetzbare Akkus | 2,5 Ah / 5,0 Ah | 2,5 Ah |
| Max. Leistung | 620 W | 620 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 81/94,1 dB(A) | 81/94,1 dB(A) |
| Schalldruck | 94,1 dbA | 94,1 dbA |
| Luftgeschwindigkeit | 40 m/s | 40 m/s |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,3 kg | 3,3 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 159,00 € | 269,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

LEICHT, HANDLICH UND ABGASFREI



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege. Ideal geeignet für das Beschneiden und Entasten von Sträuchern und Bäumen sowie für die Aufarbeitung von kleinem bis mittelgroßem Brennholz. Sie zeichnet sich durch ihr kompaktes und ergonomisches Design für noch komfortablere Handhabung des Werkzeugs aus. Ausgestattet mit Oregon Schneidgarnitur mit hochfester, dünner Kette ideal geeignet für Heimwerkerarbeiten rund um Hof und Haus. Die passende Lösung für Sie, wenn Sie mobil, geräuscharm und emissionsfrei sägen wollen.

Details, die überzeugen



Geringes Gewicht und kompakte Größe



Oregon 12"-Führungsschiene und Kette



Werkzeuglose Einstellung der Kette

Akku-Kettensäge

Holzschnitt bis 10 cm Durchmesser. Die Arbeitszeit kann je nach Arbeitsbedingungen und zu schneidender Holzart variieren.



Betriebszeit mit einer Akkuladung



| Art.-Nr. | Nutzungsdauer in Minuten | Schnittanzahl |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Bi 5,0 EF | | 160 |

Laufzeit bis zu 160 Schnitte bei Holz bis 10 cm Durchmesser.

Angebene Laufzeit kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsbedingungen variieren.

MODELL

MTi 30*

MTi 30 inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

| | | |
|------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 54059002 | 54059002S1 |
| Motor | bürstenlos, 40 V | bürstenlos, 40 V |
| Akku (Laufzeit) | 5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*) | 5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*) |
| Schwert Typ | Oregon | Oregon |
| Schwertlänge | 30 cm / 12" | 30 cm / 12" |
| Kettenteilung | 3/8" x 1,1 mm | 3/8" x 1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 16 m/s | 16 m/s |
| Kettenschmierung | automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor | automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor |
| Tankinhalt Öl | 0,2 l | 0,2 l |
| Kettenspanner | werkzeuglos, Knopfsystem | werkzeuglos, Knopfsystem |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,8 kg | 2,8 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 229,00 € | 379,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

ERGONOMISCH, LEICHT UND PERFEKT IM SCHNITT

Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.



Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen



Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

Akku-Heckenschere



Betriebszeit mit einer Akkuladung

| | Arbeitsweise | Home Plus | |
|------------------|--------------------------|------------|-----------|
| | | leicht | intensiv |
| Bi 2,5 EF | Nutzungsdauer in Minuten | 60 | 45 |
| Bi 5,0 EF | Nutzungsdauer in Minuten | 120 | 90 |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL

TGi 45*

TGi 45 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| Art.-Nr. | 54079002 | 54079002S1 |
| Motor | Akku, 40 V | Akku, 40 V |
| Akku (Laufzeit) | 2,5 Ah (bis zu 60 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 120 Min.) | 2,5 Ah (bis zu 60 Min.) |
| Einsetzbare Akkus | 2,5 Ah / 5,0 Ah | 2,5 Ah |
| Max. Leistung | 340 W | 340 W |
| Schalldruck-/Schalleistungspegel | 82,7/92,2 dB(A) | 82,7/92,2 dB(A) |
| Schnittlänge | 45 cm | 45 cm |
| Messerteilung | 20 mm | 20 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,0 kg | 3,0 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 189,00 € | 279,00 € |

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

KETTENSÄGEN

Bedienerfreundlich, leicht und universell einsetzbar. Die Kettensägen von efco überzeugen durch innovative Technik, hervorragende Qualität und sind so die idealen Helfer bei der Grundstückspflege für alle Anwender.



Optimale
Griffergonomie

Vibrationspegel
reduziert durch
sechs Dämpfer: zwei
Federdämpfer und
vier Gummipuffer
zwischen Griff und
Gehäuse. Somit ist
die Arbeit weniger
ermüdend

Leichtstartsystem
„Easy-Start“ für
problemloses Starten

Verlustsichere
Muttern

Einfache seitliche
Kettenspannung

Abb. MT 4510



UNSERE SÄGEN KRIEGEN ALLES KLEIN

Hochwertige
Führungsschiene



Hochwertige Sägekette
für präzise Schnitte

Details, die überzeugen



Kolben

Die doppelten Kolbenringe, die geschmiedete Kurbelwelle, Nadel-lager und der nickelbeschichtete Zylinder garantieren konstante Leistung auch im Falle von starker Beanspruchung.



Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung er-leichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Die fest mit dem Kettenschutz verbundenen Befestigungsmuttern ermöglichen eine leichtere Befestigung, da sie nicht verloren gehen können.



Leichtstartsystem

Das "EasyOn"-System reduziert Rückstöße während des Start-vorgangs.



Kraftstofftank

Der Tank mit Füllstandanzeige ermöglicht leichteres Managen der Tankstopps.



Nylonfilter

Dank der großen Filteroberfläche werden die Filter Service Inter-alle größer.



Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

KETTENSÄGEN

VOLLE LEISTUNG BEI JEDER ANWENDUNG

Die leichten Modelle der efco-Kettensägen sind zuverlässige Helfer bei der Grundstückspflege. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und hervorragende Qualität.

Die MT 2000 E ist serienmäßig mit Wärmeschutzschalter, Sicherheitsbremse und Zugentlastung ausgestattet.

Efco Kompaktsägen bieten optimale Handlichkeit durch ihr geringes Gewicht und sind serienmäßig mit Metallanschlagkralle und seitlicher Kettenspannung ausgestattet.



Elektrosäge

Kompaktsägen



MODELL

MT 2000 E

MT 3500 S

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Art.-Nr. | 51039012 | 50249112 |
| Motor | elektrisch, 230 V / 50 Hz | 2-Takt-Benzinmotor, 38,9 cm ³ |
| Leistung | 1900 W | 1,5 kW / 2,0 PS |
| max. Drehmoment | – | 2,15 Nm – 6.500 U/min |
| Gewicht o. Schiene u. Kette | 4,4 kg | 4,6 kg |
| Leistungsgewicht | 2,32 kg/kW | 2,95 kg/kW |
| Kettenteilung | 3/8" spezial x 1,3 mm | 3/8" spezial x 1,3 mm |
| Schnittlänge | 41 cm | 35 cm |
| Tankinhalt Kraftstoff | – | 0,35 l |
| Tankinhalt Öl | 0,35 l | 0,26 l |
| Kettenschmierung | automatisch | Alupumpe, automatisch |
| Anschlagkralle | ja | ja |
| Primer | nein | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 139,00 € | 249,00 € |

ZUBEHÖR (serienmäßig)

| | | |
|---------------|--------------|-------------|
| Schiene 30 cm | – | – |
| Schiene 35 cm | – | 50030212 |
| Schiene 41 cm | 093500536 | – |
| Kette | 37513057HGLP | 37513053HLP |



**UNSER
TIPP:**
Um die Langlebigkeit Ihrer Kettensäge zu erhöhen, empfehlen wir, nur qualitativ hochwertige Schmieröle zu verwenden.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Marken-Schneidgarnitur
- › Anschlagkralle
- › Vibrationsarm
- › Griffergonomie
- › Hohe Leistung
- › Langlebigkeit



MODELL MT 3710



MT 4110 SP



MT 4510

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Art.-Nr. | 50189153E2 | 50179232E2 | 50239154E2 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 35,2 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 39,0 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 42,9 cm ³ |
| Leistung | 1,8 kW / 2,4 PS | 1,9 kW / 2,6 PS | 2,1 kW / 2,9 PS |
| max. Drehmoment | 2.25 Nm – 6.000 U/min | 2.35 Nm – 6.500 U/min | 2.50 Nm – 6.500 U/min |
| Gewicht o. Schiene u. Kette | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,5 kg |
| Leistungsgewicht | 2,4 kg/kW | 2,3 kg/kW | 2,1 kg/kW |
| Kettenteilung | 3/8" spezial x 1,3 mm | 3/8" spezial x 1,3 mm | Profikette .325" x 1,3 mm |
| Schnittlänge | 35 cm | 41 cm | 41 cm |
| Tankinhalt Kraftstoff | 0,32 l | 0,32 l | 0,32 l |
| Tankinhalt Öl | 0,22 l | 0,22 l | 0,26 l |
| Kettenschmierung | Alupumpe | Alupumpe, einstellbar | Alupumpe, einstellbar |
| Anschlagkralle | ja | ja | ja |
| Primer | ja | ja | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 329,00 € | 399,00 € | 459,00 € |

ZUBEHÖR (serienmäßig)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| Schiene 35 cm | 50030212 | – | – |
| Schiene 41 cm | – | 50052019 | 50062014 |
| Kette | 37513052HLP | 37513057HLP | 32513066H |

KETTENSÄGEN

DIE LIEBLINGE IN DER FORST- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und das große Drehmoment sind diese Kettensägen die idealen Partner für Profis.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robuste Bauweise
- › Dekompressionsventil
- › Aluminiumölpumpe
- › Griffergonomie
- › Hochwertige Schneidgarmenturen
- › Hohe Leistung
- › Vibrationsarm
- › Langlebigkeit



Baumpflege

Die Spezialsäge MTT 2500 ist optimal für alle Baumpflegearbeiten. Das geringe Gewicht erlaubt perfektes Handling mit wenig Kraftaufwand.



MODELL

MTT 2500

MTT 3600

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 50299011 | 50279011 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 35,1 cm ³ |
| Leistung | 1,0 kW / 1,3 PS | 1,5 kW / 2,0 PS |
| max. Drehmoment | 1.1 Nm – 6.500 U/min | 1.62 Nm – 6.500 U/min |
| Gewicht o. Schiene u. Kette | 2,7 kg | 3,8 kg |
| Leistungsgewicht | 2,85 kg/kW | 2,53 kg/kW |
| Kettenteilung | 1/4" spezial x 1,3 mm | 3/8" spezial x 1,3 mm |
| Schnittlänge | 25 cm | 30 cm |
| Tankinhalt Kraftstoff | 0,23 l | 0,28 l |
| Tankinhalt Öl | 0,16 l | 0,24 l |
| Kettenschmierung | Alupumpe, automatisch | Alupumpe, einstellbar |
| Anschlagkralle | nein | ja |
| Primer | ja | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 549,00 € | 689,00 € |

ZUBEHÖR (serienmäßig)

| | | |
|---------------|-----------|-------------|
| Schiene 25 cm | 50290132R | – |
| Schiene 30 cm | – | 50030233R |
| Kette | 25013058H | 37513045HLP |



**UNSER
TIPP:**
Weitere Informationen
über optionale Schienen
und Ketten erhalten Sie
bei Ihrem geschulten
efco-Fachhändler.

Semiprofessionelle Kettensäge

Professionelle Kettensäge



MODELL

MT 5200

MT 6510

MT 6300

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Art.-Nr. | 50089025 | 50259101E2 | 50029130 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 51,7 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 63,4 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 63,2 cm ³ |
| Leistung | 2,5 kW / 3,4 PS | 3,5 kW / 4,7 PS | 3,5 kW / 4,7 PS |
| max. Drehmoment | 2,98 Nm – 6.500 U/min | 4,10 Nm – 6.000 U/min | 4,10 Nm – 6.000 U/min |
| Gewicht o. Schiene u. Kette | 5,0 kg | 6,3 kg | 5,8 kg |
| Leistungsgewicht | 2,0 kg/kW | 1,82 kg/kW | 1,82 kg/kW |
| Kettenteilung | Profikette .325" x 1,5 mm | Profikette 3/8" x 1,5 mm | Profikette 3/8" x 1,5 mm |
| Schnittlänge | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Tankinhalt Kraftstoff | 0,5 l | 0,8 l | 0,7 l |
| Tankinhalt Öl | 0,27 l | 0,45 l | 0,35 l |
| Kettenschmierung | Alupumpe, einstellbar | Alupumpe, einstellbar | Alupumpe, einstellbar |
| Anschlagkralle | ja | ja | ja |
| Primer | ja | nein | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 559,00 € | 699,00 € | 869,00 € |

ZUBEHÖR (serienmäßig)

| | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| Schiene 41 cm | 094600332R | – | – |
| Schiene 46 cm | – | 50250114 | 50250114 |
| Kette | 32515066H | 37515068H | 37515068H |

KETTENKUNDE




KETTEN FÜR JEDE ANWENDUNG

UNSER TIPP:
 Unsere Sägeketten sind universell für alle handelsüblichen Motorsägen einsetzbar.

Kettendefinition leicht gemacht

Wählen Sie den für Sie passenden Kettentyp aus und setzen Sie einfach die benötigte Treibgliederanzahl ein, um die richtige Artikelnummer zu bestellen.

Beispiel für eine Profikette Halbmeissel, 3/8" Teilung, 1,5 mm Treibgliedstärke und 64 Treibgliedern (TG):




Setzen Sie hier die benötigte Treibgliederanzahl ein.

GELEGENHEITSANWENDER – HALBMEISSEL

(Hobbykette mit Sicherheitstreibglied)

| | | |
|---------------|----------|------------------------|
| 3/8" – 1,1 mm | Art.-Nr. | 375 11 000 HGLP |
| 3/8" – 1,3 mm | Art.-Nr. | 375 13 000 HGLP |




Halbmeissel
 3/8" – .325"
 1,1 mm – 1,6 mm

FÜR DEN GELEGENHEITSANWENDER

- › höhere Standzeit
- › rückschlagsarm

PROFIKETTE – HALBMEISSEL

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| .325" – 1,3 mm | Art.-Nr. | 325 13 000 H |
| .325" – 1,5 mm | Art.-Nr. | 325 15 000 H |
| .325" – 1,6 mm | Art.-Nr. | 325 16 000 H |
| 3/8" – 1,5 mm | Art.-Nr. | 375 15 000 H |
| 3/8" – 1,6 mm | Art.-Nr. | 375 16 000 H |



Vollmeissel
 3/8" – .325"
 1,3 mm – 1,6 mm

FÜR DEN PROFIANWENDER

- › höhere Schnittleistung

PROFIKETTE – VOLLMEISSEL

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| .325" – 1,3 mm | Art.-Nr. | 325 13 000 V |
| .325" – 1,5 mm | Art.-Nr. | 325 15 000 V |
| .325" – 1,6 mm | Art.-Nr. | 325 16 000 V |
| 3/8" – 1,5 mm | Art.-Nr. | 375 15 000 V |
| 3/8" – 1,6 mm | Art.-Nr. | 375 16 000 V |

HOCHENTASTER



HOHE BÄUME? – KEIN PROBLEM

Mit dem Hochentaster PTX 2710 ist das Ausputzen von Gehölzen und die Obstbaumpflege bequem und sicher vom Boden aus durchzuführen. Hang- oder Schräglagen beeinträchtigen die Arbeitsabläufe in keiner Weise.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe
- › Kupplungsgehäuse aus Aluminium
- › Teleskopschaft
- › Verstärkte Schaftaufnahme
- › Minimale Vibration
- › Verstellbarer Schneidwinkel
- › Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- › Maximale Arbeitshöhe ca. 5,50 m



BESONDERES

MERKMAL:

Der Sägevorsatz kann in fünf Zwischenstellungen von 0° – 90° eingestellt werden und garantiert so hervorragende Leistung.

Hochentaster

Verstellbarer Schneidwinkel verursacht keine Biegebeanspruchung, nur Druck & Zug



MODELL

PTX 2710

| | |
|---------------------------------------|--|
| Art.-Nr. | 61229030 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm ³ |
| Leistung | 1,0 kW / 1,3 PS |
| max. Drehmoment | 1,2 Nm – 6.000 U/min |
| Einstellung des Baumschnittwerkzeuges | 5-fach verstellbar 0° – 90° |
| Schiene / Kette | 10"-12" / 3/8" x 1,1 mm |
| Gesamtlänge | 2,60 m / 3,85 m |
| Gewicht* | 7,9 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 959,00 € |

* Angabe ohne Schiene, Kette und Flüssigkeiten

ZUBEHÖR (serienmäßig)

| | |
|---------------|--------------|
| Schiene 25 cm | 63090030R |
| Kette | 37511039HGLP |

MULTIFUNKTIONSGERÄT

MIT DEM SPLIT RUNDUM VERSORGT

Mit diesen neuen efco-Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.



Ergonomischer Griff

Antivibration

Leistungsstarker Motor

Abb. DS 2410 D-PU

Details, die überzeugen



Freischneider



Heckenschere



Blasgerät

Multifunktionsgeräte Split



MODELL

DS 2410 D-PU

DS 3000 D-PU

| | | |
|------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 61378051E2 | 61288002 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm ³ |
| Leistung | 0,9 kW / 1,2 PS | 1,1 kW / 1,5 PS |
| max. Drehmoment | 1.10 Nm – 6.500 U/min | 1.10 Nm – 6.500 U/min |
| Antriebsschaft | 26 mm | 26 mm |
| Griffart | Bügelgriff | Bügelgriff |
| Tankinhalt | 0,4 l | 0,6 l |
| Gewicht | 4,2 kg | 4,8 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 389,00 € | 429,00 € |



Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten.

Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klängen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

Anbaugeräte



MODELL

BLASGERÄT

HECKENSCHERE
EH 48

HOCHENTASTER
EP 120

FREISCHNEIDER

SCHAFTVERLÄNGERUNG

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Art.-Nr. | 61289130 | 61289120 | 61289140 | 61289160 | 61289110 |
| Schaft Ø | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Gewicht | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,0 kg | 1,8 kg | 0,7 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 139,00 € | 309,00 € | 339,00 € | 135,00 € | 87,00 € |

FREISCHNEIDER

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet efco den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.

Leichtstartsystem
„Easy-On“

Optimale
Griffergonomie

Großes Tankvolumen

Abb. DS 3000 T

SPEED & GO Fadenköpfe
kompatibel für alle
efco Freischneider



LEICHT UND HANDLICH MIT STARKER LEISTUNG

Details, die überzeugen



Ergonomie

Ergonomische Handhabung mit Bügel- oder Zweihandgriff erleichtert ein bequemes Arbeiten.



Schalldämpfersystem

Abgase werden vom Anwender weggeleitet und die Verkleidung reduziert die Schallemission.



Mähkopf

Kein Öffnen des Fadenkopfes beim Nachfüllen des Mähfadens erforderlich. Ein schnelles und werkzeugloses Befüllen garantiert durch den innovativen Fadenkopf Load&Go.



EasyOn

Das benutzerfreundliche Leichtstartsystem sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag.



Kupplung

Groß bemessene Kupplung für eine maximale Leistungsübertragung auf das Schneidwerkzeug.



Antivibrationssystem

Integrierte Antivibrationssysteme garantieren eine komfortable und ermüdungsfreie Bedienung.



Selbstschmierende
Bronzelager

Mähkopf
„LOAD & GO“



Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

FREISCHNEIDER

VOLLE POWER WAS IMMER SIE TUN

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis zu Ausputzarbeiten im Unterholz: Die Maschinen sind sichere Arbeitspartner, auf die Sie sich stets verlassen können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ergonomisches und robustes Design
- › Langlebigkeit
- › Leichtes Starten
- › Einfacher Fadenwechsel
- › Kraftvoller Motor
- › Niedrige Vibration



Elektrotrimmer

Der Elektro-Trimmer von efco ist ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Rasenflächen sowie Beet- und Weingrenzungen im heimischen Garten.



8061

Freischneider



DS 2410 S



DS 2410 T

MODELL

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| Art.-Nr. | 60049012 | 61379051 | 61379053 |
| Motor | Elektromotor, 230 V / 50 Hz | 2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³ |
| Leistung | 0,6 kW | 0,9 kW / 1,2 PS | 0,9 kW / 1,2 PS |
| max. Drehmoment | – | 1,10 Nm – 6.500 U/min | 1,10 Nm – 6.500 U/min |
| Gewicht | 3,2 kg | 4,5 kg | 5,2 kg |
| Griffart | Rundgriff | Bügelgriff | Zweihandgriff |
| Antriebswelle | flexibel, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert | starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend | starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend |
| Antriebsschaft Ø | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
| Antivibration | am Griff | ja | ja, komfort |
| Tankinhalt | – | 0,4 l | 0,4 l |
| Schneidwerkzeug | 2-Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 1,6 mm | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 2,4 mm | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |
| Zubehör | Schutzbrille | Schutzbrille, Tragegurt | Schutzbrille, Doppelschultergurt |
| UVP inkl. MwSt. | 129,00 € | 389,00 € | 439,00 € |



DS 3000 T



DS 3500 T



DS 4000 T

| | | |
|---|---|---|
| 61289007 | 61389003 | 61429005 |
| 2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 44,0 cm ³ |
| 1,1 kW / 1,5 PS | 1,4 kW / 1,9 PS | 1,83 kW / 2,5 PS |
| 1,4 Nm – 6.000 U/min | 1,65 Nm – 6.000 U/min | 2,5 Nm – 5.500 U/min |
| 6,3 kg | 7,6 kg | 8,3 kg |
| Zweihandgriff | Zweihandgriff | Zweihandgriff |
| starr, Ø 7 mm | starr, Ø 8 mm | starr, Ø 8 mm |
| 26 mm | 28 mm | 28 mm |
| ja | ja | professionelles AV-System |
| 0,58 l | 0,6 l | 0,75 l |
| neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |
| Schutzbrille, Doppelschultergurt | Schutzbrille, Doppelschultergurt | Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt |
| 639,00 € | 669,00 € | 769,00 € |

HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT



Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

Freischneider

Die großen Freischneider DS 5300 T und DS 5500 BOSS sind besonders geeignet für Schneiden und Schlagen bei hohem Gras, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz.

Die rückentragbare Motorsense macht das Mähen an steilen Böschungen, verwachsenen Hängen oder in engen Gräben mühelos möglich.



DS 5300 T



DS 5500 BOSS



DSF 5300 BP

MODELL

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Art.-Nr. | 61409012E2 | 61409011E2 | 61409014E2A |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 45,7 cm ³ |
| Leistung | 2,4 kW / 3,3 PS | 2,4 kW / 3,3 PS | 2,4 kW / 3,3 PS |
| max. Drehmoment | 3,20 Nm – 6.000 U/min | 3,20 Nm – 6.000 U/min | 3,20 Nm – 6.000 U/min |
| Gewicht | 9,4 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
| Griffart | Zweihandgriff | Zweihandgriff | Rundgriff |
| Antriebswelle | starr, Ø 8 mm | starr, Ø 8 mm | starr, Ø 7 mm |
| Antriebsschaft Ø | 32 mm | 32 mm | 26 mm |
| Antivibration | 2-fach an Motor und Holm | professionelles AV-System | professionelles AV-System |
| Tankinhalt | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l Tankinhalt |
| Schneidwerkzeug | neuer Fadenkopf Load & GO Extra life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & GO Extra Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & Go Extra-Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |
| Zubehör | Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt | Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt | – |
| UVP inkl. MwSt. | 879,00 € | 999,00 € | 1.039,00 € |



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ergonomisches und robustes Design
- › Langlebigkeit
- › Leichtes Starten
- › Einfacher Fadenwechsel
- › Kraftvoller Motor
- › Niedrige Vibration

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.

Motortrimmer

Freischneider

Der Motortrimmer STARK 2500 TR ist klein, handlich und sorgt durch Schwingungsreduzierung für einen erhöhten Arbeitskomfort.



MODELL

STARK 2500 TR

STARK 2500 T

STARK 3810 T

STARK 4410 T

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 61169112 | 61039120 | 61339072 | 61339055 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 40,2 cm ³ |
| Leistung | 0,8 kW / 1,0 PS | 0,8 kW / 1,0 PS | 1,3 kW / 1,8 PS | 1,6 kW / 2,1 PS |
| max. Drehmoment | 1,17 Nm – 5.500 U/min | 1,17 Nm – 5.500 U/min | 1,86 Nm – 5.500 U/min | 2,08 Nm – 5.500 U/min |
| Gewicht | 4,5 kg | 6,2 kg | 7,9 kg | 8,0 kg |
| Griffart | Rundgriff | Zweihandgriff | Zweihandgriff | Zweihandgriff |
| Antriebswelle | flexible Hochleistungswelle, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert | starr, Ø 8 mm | starr, Ø 8 mm | starr, Ø 8 mm |
| Antriebsschaft Ø | 22 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm |
| Antivibration | ja | ja | ja | ja |
| Tankinhalt | 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l |
| Schneidwerkzeug | Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm | Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |
| Zubehör | Schutzbrille, Tragegurt | Schutzbrille, Doppelschultergurt | Schutzbrille, Doppelschultergurt | Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt |
| UVP inkl. MwSt. | 249,00 € | 319,00 € | 519,00 € | 579,00 € |

ZUBEHÖR

Freischneider



1 Anbauheckenschere



2 Kettensägen-Aufsatz



3 Komfort-Doppelschultergurt



4 Profi-Doppelschultergurt

ANBAUGERÄTE

Bezeichnung

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

1 Anbauheckenschere

| | | | |
|----------|-------|----------|-----------------|
| DSF 5300 | EH 50 | 58059001 | 349,00 € |
|----------|-------|----------|-----------------|

2 Kettensägen-Aufsatz

| | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------------|
| DS 2410 S | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| DS 2410 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| DS 3000 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| DS 3500 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| DS 4000 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| STARK 3810 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| STARK 4410 T | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |
| DSF 5300 | EP 100 C | 63069001E | 229,00 € |

SCHULTERGURTE

| | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| 3 Komfort-Doppelschultergurt | 4174163 | 49,00 € |
| 4 Profi-Doppelschultergurt | 63070002R | 55,00 € |



ZUBEHÖR

Grasschneideblatt

Hobelzahnblatt Messerschutz

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,8; 3-zählig | Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 2,4; | Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 1,4; 4-zählig | Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,4; 4-zählig | XRT 200 mm Ø innen 25,4 mm | zum Hobel- zahnblatt Ø 200 mm erforderlich für Hobel- zahnblatt und Sägezahnblatt | für Kreissäge- blatt 230 / 255 mm erforderlich für Sägezahnblatt 230 / 255 mm | Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26 und 28 mm | Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26, 28 und 32 mm |
| Art.-Nr. | 4095673 | 4095674 | 4095568 | 4095563 | 1818418 | 4174280 | 4174279 | R303008 | R303009 |
| UVP inkl. MwSt. | auf Anfrage* | auf Anfrage* | auf Anfrage* | auf Anfrage* |
| DS 2200 S | • | ○ | | | | | | | |
| DS 2410 S | • | ○ | | | | | | | |
| DS 2410 T | • | ○ | | | | | | | |
| DS 3000 T | | | | | | | ○ | | |
| DS 3500 T | • | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | |
| DS 4000 T | • | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| DS 5300 T | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DS 5500 BOSS | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STARK 2500 TR | | | | | | | | | |
| STARK 2500 T | | | | | | | | | |
| STARK 3810 T | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| STARK 4410 T | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| DSF 5300 | • | ○ | | ○ | | | | | |

ZUBEHÖR

**Sägezahn-
blätter***

**Dickicht-
messer***

**Häcksel-
messer***

**Wildkraut-
bürste**

Weeder

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 1,4 | Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,4 | Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 3,0 | Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0 | Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0 | Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 4,0 | Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0 | Ø _a 200; Ø _i 25,4; t 3,0 | Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 3,0 |
| Art.-Nr. | 4095636 | 4095066 | 4095641 | 4095665 | 4095677 | 4095678 | 4095679R | 1818099 | 181811 |
| UVP inkl. MwSt. | auf Anfrage* | auf Anfrage* | auf Anfrage* | auf Anfrage* |
| DS 2200 S | | | | | | | | | |
| DS 2410 S | | | | | | | | | |
| DS 2410 T | | | | | | | | | |
| DS 3000 T | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| DS 3500 T | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| DS 4000 T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| DS 5300 T | ○ | ○ | ○ | • | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DS 5500 BOSS | ○ | ○ | ○ | • | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STARK 2500 TR | | | | | | | | | |
| STARK 2500 T | | | | | | | | | |
| STARK 3810 T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| STARK 4410 T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| DSF 5300 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ |

*Ø – Ø_a – Ø_i – t = Angaben in mm
• Standard ○ kompatibel



Transporterschutz für Messer
Ø 230-255 mm – Art.-Nr. 4196086

*Informationen erhalten Sie
bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR

Neuheit von Emak



1 Fadenkopf LongLife



2 Fadenkopf ExtraLife
Integrierter Metallgleitteller für geringeren Verschleiß

FADENKÖPFE LOAD & GO

Art.-Nr.

Ø Durchmesser / Querschnitt

UVP inkl. MwSt.

1+2 Die Load & Go Fadenköpfe sind für jeden efco Freischneider kompatibel. Für alle in Frage kommenden Geräte ist der Adapter inklusive. Der Faden ist im Nu geladen, ohne jeglichen Aufwand und ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Das TAP&GO System zur Nachstellung des Fadens ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.

| | | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| › Austauschbare, verstärkte Ösen aus Aluminium | Load & Go | 63109001 | 110 mm / 2,4 mm | auf Anfrage |
| › Austauschbarer, ergonomischer Knopf | Load & Go LongLife | 63129007 | 130 mm / 2,4 & 3,0 mm | auf Anfrage |
| › Konstruktion aus versteiftem Kunststoff | Load & Go ExtraLife | 63129014 | 130 mm / 3,0 mm | auf Anfrage |
| Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung für 110 mm Version | | 63100007R | | auf Anfrage |
| Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung (nur für 130 mm Version) | | 63120007AR | | auf Anfrage |
| Ersatz-Tastknopf (Profi) mit Metallverstärkung (nur für 130 mm Version) | | 63120030AR | | auf Anfrage |
| Ersatz-Spule ohne Faden | | 63120020AR | | auf Anfrage |



LOAD ...
Die Ösen ausrichten. Den Faden durch eine Öse in den Mähkopf einlegen und von der entgegengesetzten Öse soweit austreten lassen, bis man zwei gleich lange Fadenstücke erhält.



& ...
Den Profilknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.



& ...
Mittels Kombi-Schlüssel jetzt den Faden aufspulen.



GO!
Der Mähkopf ist nun einsatzbereit.

FADENKÖPFE SPEED & GO

Die Fäden sind biologisch schnell abbaubar, ungiftig, vibrationsarm, verkleben nicht und durch die besondere Form erreichen Sie höchste Schnittleistung; das Gehäuse ist glasfaserverstärkt.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Fadenkopf Speed&Go | 63139002 | 130 mm / 2,4 mm | auf Anfrage |
| Ersatzfaden, Länge 7 m (3er Pack) | 63040300 | 2,4 mm | auf Anfrage |
| Ersatzfaden, Länge 7 m (10er Pack) | 63040302 | 2,4 mm | auf Anfrage |
| Ersatzfaden, Länge 5,5 m (3er Pack) | 63040301 | 3,0 mm | auf Anfrage |
| Ersatzfaden, Länge 5,5 m (10er Pack) | 63040303 | 3,0 mm | auf Anfrage |



Mähkopf mit einem „KLICK“ öffnen,



dann die Fadenspule einlegen,



Mähkopf schließen & Go!

UNSER
TIPP:

Ein Anleitungsvideo sehen Sie auf:
www.youtube.com/user/MyEfco



Glasfaserverstärktes Gehäuse

Robust und haltbar auch bei großer Beanspruchung

Fadendisk

Leicht einzulegende Fadendisk

Metallösen

Stabile Metallösen verhindern einen Fadenbruch

Speed&Go

Automatische Fadennachführung



**1 Fadenkopf
MULTILINE**

FADENKÖPFE MULTILINE

Art.-Nr. Ø Durchmesser UVP inkl. MwSt.

Universalkopf für die professionelle Anwendung. Der Multiline ist mit allen Adaptern für die beliebtesten Maschinen auf dem Markt ausgestattet. Er enthält im Lieferumfang den bewährten Platin 4-Kant Faden und hat ein aluminiumverstärktes Gehäuse, das ausreichend Schutz bietet. Der Multiline ist für Geräte ab 30 cm³ geeignet.

Montage: Für ein optimales Ergebnis sollte eine Fadenlänge von 400 mm gewählt werden. Durch Drücken der seitlichen Metallknöpfe lässt sich der Faden mühelos und schnell einfädeln. Die Fadenenden sollten gleichlang vom Kopf abstehen.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|
| 1 Fadenkopf | 63119003 | | auf Anfrage |
| 35 Einzelfäden in 1 Box, Länge 26 cm | 34409131 | 3,0 mm | auf Anfrage |



**2 Greenline –
rund**

ERSATZFÄDEN

Mini Blister

Blister

Spule

| Ø (mm) | Länge (m) | Art.-Nr. | UVP inkl. MwSt. | Länge (m) | Art.-Nr. | UVP inkl. MwSt. | Länge (m) | Art.-Nr. | UVP inkl. MwSt. |
|--------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
|--------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|



2 Greenline – rund

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|----------|--|-----|----------|--|
| 1,6 | 15 | 63040219 | | | | | | | |
| 2,0 | 15 | 63040220 | | | | | | | |
| 2,4 | 15 | 63040221 | | 87 | 63040057 | | 349 | 63040060 | |
| 2,7 | 15 | 63040183 | | 72 | 63040180 | | 280 | 63040239 | |
| 3,0 | 15 | 63040222 | | 56 | 63040058 | | 223 | 63040061 | |
| 3,5 | 15 | 63040223 | | 41 | 63040171 | | 146 | 63040172 | |
| | | | | 31 | 63040255 | | | | |



3 Greenline – 4-eckig

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|----------|--|--|--|--|
| 2,4 | 15 | 63040230 | | 69 | 63040236 | | | | |
| 3,0 | | | | 44 | 63040199 | | | | |
| 3,5 | | | | 32 | 63040200 | | | | |



4 First – rund

Professioneller Faden: die Mischung aus zwei Materialien bietet hohe Flexibilität und bis zu 30 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|----------|--|-----|----------|--|
| 2,4 | 15 | 63040232 | | 87 | 63040237 | | | | |
| 3,0 | | | | 56 | 63040091 | | | | |
| 3,5 | | | | 41 | 63040093 | | 223 | 63040265 | |
| 4,0 | | | | 31 | 63040257 | | 164 | 63040259 | |



5 Platin – 4-Kant gezahnt

Das innovative Profil garantiert mit dem bruchfesten Kern maximale Schnittleistung und bis zu 40 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|----------|--|-----|----------|--|
| 2,7 | 15 | 63040233 | | 57 | 63040241 | | | | |
| 3,0 | | | | 44 | 63040243 | | 175 | 63040245 | |
| 3,5 | | | | 32 | 63040250 | | 128 | 63040251 | |
| 4,0 | | | | 25 | 63040261 | | 99 | 63040263 | |



6 Saw blade – new section

Innovativer Profi-Faden aus Materialien mit hoher Flexibilität und Abriebfestigkeit sowie verstärktem Sägezahn-Profil und leiser als konventionelle Linien. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gestrüpp und Unterholz mit einem Durchmesser bis zu 12 mm.

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|----|----------|--|--|--|--|
| 3,0 | | | | 37 | 63040247 | | | | |
| 3,5 | | | | 27 | 63040253 | | | | |



**3 Greenline –
4-eckig**



**4 First –
rund**



**5 Platin –
4-Kant gezahnt**



**6 Saw blade –
new section**

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

RASENMÄHER

Unsere Rasenmäher punkten durch gutes Handling, robustes Design und absolute Zuverlässigkeit. Für jede Gartengröße bis ca. 2.400 m² finden Sie ein passendes Modell.

Zentrale
Schnitthöhen-
verstellung

Große
Grasfangbehälter

Ergonomische
und robuste
Bedienelemente

Füllstandsanzeige

Abb. LR 53 VK Allroad Plus 4

Highwheeler
große Räder für optimalen
Fahrkomfort

Seitenauswurf bei vielen
Modellen serienmäßig



DETAILS, DIE SIE BEGEISTERN WERDEN

Details, die überzeugen



Große Bereifung

Die robusten Räder garantieren einen reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.



Fangkorb mit Griff

Dank integrierter Griffe am Fangkorb, lässt sich dieser kinderleicht ein- und aushängen sowie entleeren.



Schnitthöhenverstellung

Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen durch zentrale Schnitthöhenverstellung.



Mulchmesser

Das Mulchmesser sorgt bei einigen Modellen für ein optimales Schnittbild und gleichmäßige Füllung der Grasfangbox.

Leistungsstarke Motoren



Robuster Frontschutz mit integriertem Griff



Mulchen

Beim Mulchen wird das geschnittene Gras fein gehäckselt, auf der Rasenfläche verteilt und dient durch die abgegebenen Nährstoffe als natürlicher Dünger.



Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

RASENMÄHER





UNSER

TIPP:

Die Elektromäher sind die ideale Wahl wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.

GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Handhabung
- › Kompakte Bauweise
- › Großes Fangkorvvolumen
- › Geräuscharm
- › Geringes Gewicht

Elektromäher



MODELL

PR 40 S

LR 48 PE COMFORT PLUS

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 66089101P | 66139050S |
| Gehäuse | Kunststoff | Stahl |
| Motor | elektrisch | elektrisch |
| Leistung | 1,3 kW | 1,6 kW |
| Radantrieb | nein | nein |
| Gewicht | 15 kg | 24,9 kg |
| Schnittbreite | 38 cm | 46 cm |
| Geeignet für Flächen | bis 500 m ² | bis 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | einzel | einzel |
| Schnitthöhen | 28 / 44 / 60 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 40 l | 60 l |
| Raddurchmesser | vorne Ø 135 mm, hinten Ø 165 mm | vorne und hinten, Ø 180 mm |
| Räder kugelgelagert | nein | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 189,00 € | 299,00 € |

RASENMÄHER

KOMFORTABLES MÄHEN ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Kugelgelagerte Räder
- › Kombimesser
- › Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- › Großer Grasfangkorb
- › Unterschiedliche Schnitthöhen

Baureihe LR Comfort Plus



MODELL

LR 44 PK COMFORT PLUS

LR 48 PK COMFORT PLUS

LR 48 TK COMFORT PLUS

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 66109053E5 | 66119060E5 | 66119211E5 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl | Stahl |
| Motor | Emak K605 OHV | Emak K605 OHV | Emak K605 OHV |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min | 2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min | 2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min |
| Radantrieb | nein | nein | ja – 3,6 km/h |
| Hubraum | 139 cm ³ | 139 cm ³ | 139 cm ³ |
| Gewicht | 25,4 kg | 27,4 kg | 30,4 kg |
| Schnittbreite | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Geeignet für Flächen | bis 1.000 m ² | bis 1.400 m ² | bis 1.800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | einzel | einzel | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l | 70 l |
| Mulchstopfen | nein | optional | optional |
| Raddurchmesser | vorne und hinten, Ø 180 mm | vorne und hinten, Ø 180 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm |
| Räder kugelgelagert | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
| UVP inkl. MwSt. | 369,00 € | 399,00 € | 499,00 € |

ZUBEHÖR (optional)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Mulchstopfen | – | 66110127R | 39,00 € | 66110127R | 39,00 € |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|





Zubehör:
Mulchstopfen für 48er und 53er Serie



LR 48 TKE COMFORT PLUS



LR 53 TK COMFORT PLUS



LR 48 TBX COMFORT PLUS

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 66119221E5 | 66079132E5 | 66119101E5 |
| Stahl | Stahl | Stahl |
| Emak K655i OHV mit Akkustart | Emak K655 OHV | B&S Serie 625 |
| 2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min | 2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min | 2,4 kW / 3,3 PS – 3.000 U/min |
| ja – 3,6 km/h | ja – 3,6 km/h | ja |
| 166 cm ³ | 166 cm ³ | 150 cm ³ |
| 31,5 kg | 31,8 kg | 30,6 kg |
| 46 cm | 51 cm | 46 cm |
| bis 1.800 m ² | bis 2.000 m ² | bis 1.800 m ² |
| zentral | zentral | zentral |
| 28 – 75 mm | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| 70 l | 70 l | 70 l |
| optional | optional | optional |
| vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm |
| vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
| 669,00 € | 559,00 € | 639,00 € |

ZUBEHÖR (optional)

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 66110127R | 39,00 € | 66070096R | 39,00 € | 66110127R | 39,00 € |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

RASENMÄHER

FANGEN ODER MULCHEN: SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.



InStart Motor

Die ausgeklügelte Verbindung von Motor und Akku ermöglicht MÄHEN AUF KNOPFDRUCK. Nie mehr am Seil ziehen um den Motor zu starten.

Die robusten Räder mit großer Abmessung, neuem Reifenprofil und Kugellagern garantieren reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.

Starten des Motors durch Akkutechnik bequem vom Armaturenbrett aus.

Stabile, 70 Liter Grasfangboxen aus Kunststoff und Textil. Einfach einsetzbar und mit Füllstandsanzeige.

Baureihe LR Allroad Plus



MODELL

LR 48 TK ALLROAD PLUS 4

LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 INSTART instart IS

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 66119181E5 | 66119205E5 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl |
| Motor | Emak K655 OHV | B&S 675IS |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min | 3,1 kW / 4,2 PS – 2.800 U/min |
| Radantrieb | ja – 3,6 km/h | ja – 3,6 km/h |
| Hubraum | 166 cm ³ | 163 cm ³ |
| Gewicht | 36,0 kg | 36,0 kg |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm |
| Geeignet für Flächen | 1.800 m ² | 1.800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l |
| Mulchstopfen | serienmäßig | serienmäßig |
| Raddurchmesser | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Räder kugellagert | vorne und hinten | vorne und hinten |
| UVP inkl. MwSt. | 629,00 € | 899,00 € |

BESONDERES
MERKMAL:

4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- › Komfort Höhenverstellung
- › Füllstandsanzeige

Die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und das große Fangsackvolumen sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

Innovativer und ergonomischer Griff mit Armaturenbrett in neuem Design.

Durch den verstellbaren Holm können die Mäher platzsparend und kompakt gelagert und verstaut werden. Die angebrachten Griffe sorgen für einfachen Transport.



MODELL

LR 53 TK ALLROAD PLUS 4

LR 53 VK ALLROAD PLUS 4

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. | 66079071E5 | 66079128E5 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl |
| Motor | Emak K805 OHV | Emak K805 OHV |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min | 3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min |
| Radantrieb | ja – 3,6 km/h | ja, regulierbar von 2,5 – 4,5 km/h |
| Hubraum | 196 cm ³ | 196 cm ³ |
| Gewicht | 37,4 kg | 38,6 kg |
| Schnittbreite | 51 cm | 51 cm |
| Geeignet für Flächen | 2.000 m ² | 2.000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 28 – 75 mm | 28 – 75 mm |
| Fangvolumen | 70 l | 70 l |
| Mulchstopfen | serienmäßig | serienmäßig |
| Raddurchmesser | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Räder kugelgelagert | vorne und hinten | vorne und hinten |
| UVP inkl. MwSt. | 749,00 € | 839,00 € |

RASENMÄHER ALUMINIUM

KOMFORT UND PERFEKTION FÜR DEN SCHÖNEN GARTEN

Die neue Generation von Aluminium-Rasenmähern ist mit Komfort-Fangkorb, Highwheel-Rädern, Transportgriffen vorne und einer zentralen Höhenverstellung ausgestattet. Breite, große Räder sorgen dafür, dass sich die neuen efco Aluminium-Rasenmäher einfach handhaben lassen. Die verbesserten Ergonomie-Lösungen lassen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten zu. Mit den neuen efco-Aluminium-Rasenmähern schneiden Sie nicht nur gut ab, sondern pflegen Ihren Rasen optimal für einen gesunden Pflanzenwuchs.



Traktionskontrolle

Beim Modell VBD wird durch stufenlose Traktionskontrolle die Bodengeschwindigkeit kontinuierlich angepasst.

Baureihe AR



MODELL

AR 48 TK ALLROAD

AR 53 TK ALLROAD

AR 53 VBD ALLROAD


| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 66099101E5 | 66069102E5 | 66069103E5 |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor | Emak K805 OHV | Emak K805 OHV | B&S Serie 750E OHV SV |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min | 3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min | 3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min |
| Radantrieb | ja – 3,6 km/h | ja – 3,6 km/h | ja – 2,5 – 4,5 km/h, variabel |
| Hubraum | 196 cm ³ | 196 cm ³ | 161 cm ³ |
| Gewicht | 41,5 kg | 42,6 kg | 42,6 kg |
| Schnittbreite | 46 cm | 51 cm | 51 cm |
| Geeignet für Flächen | 2.200 m ² | 2.400 m ² | 2.400 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral | zentral | zentral |
| Schnitthöhen | 25 – 65 mm | 25 – 65 mm | 25 – 65 mm |
| Fangvolumen | 80 l | 80 l | 80 l |
| Mulchstopfen | optional | optional | optional |
| Raddurchmesser | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Räder kugelgelagert | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
| UVP inkl. MwSt. | 799,00 € | 899,00 € | 1.099,00 € |

ZUBEHÖR (optional)

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Mulchstopfen | 66090147 | 39,00 € | 66060372 | 39,00 € | 66060372 | 39,00 € |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|

FÜR 400 m² RASENFLÄCHE BENÖTIGEN SIE DURCHSCHNITTLICH:

Mähzeiten in Minuten

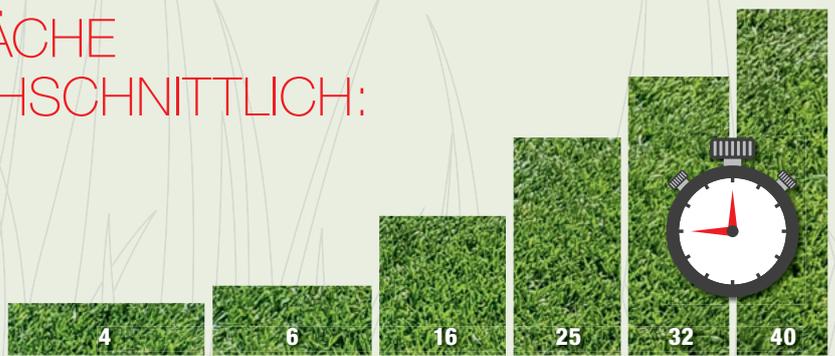

Schnittbreite in cm



Boxentleerungen

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 102 | 92 | 53 | 48 | 44 | 38 |
| 1 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 8-9 |

Baureihe MR



MR 55 TBI

MR 55 HXF mit Messerkupplung

| | |
|--|--|
| 8203988E1G | 8203989E1G |
| Aluminium | Aluminium |
| B&S Serie 850 | Honda GXV 160 |
| 3,25 kW / 4,4 PS – 3.000 U/min | 3,4 kW / 4,6 PS – 2.950 U/min |
| 3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h | 3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h |
| 190 cm ³ | 163 cm ³ |
| 51,3 kg | 63,3 kg |
| 53 cm | 53 cm |
| bis 2.300 m ² | bis 2.300 m ² |
| zentral | zentral |
| 20 – 75 mm | 20 – 75 mm |
| 80 l | 80 l |
| optional | optional |
| Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm | Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm |
| vorne und hinten | vorne und hinten |
| 1.599,00 € | 1.699,00 € |

ZUBEHÖR (optional)

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 8203502R | 69,00 € | 8203502R | 69,00 € |
|----------|----------------|----------|----------------|

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Aluminiumgehäuse
- › Großer Grasfangkorb
- › Leistungsstarker Motor
- › Kugelgelagerte Räder

BESONDERES

MERKMAL:

Zentrale Schnitthöheneinstellung bei der Baureihe AR. Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen (28 mm – 75 mm).



HOCHGRASMÄHER

Sicherheits-
schutzbügel

Ergonomischer
Sitzkomfort



Tuareg 92 4x4 EVO

Geschwindig-
keitsregelung
durch Tempomat



PERFEKTION IN TECHNIK UND KOMFORT MIT FLÄCHENLEISTUNG DIE BEGEISTERT

Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Gestrüpp und Holzaufwuchs bis zu fünf Zentimetern – das sind die Herausforderungen, für die diese efco-Mäher gebaut werden. Mit den großen Rädern und dem speziellen Profil gehen diese Maschinen durch Dick und Dünn.

**LED-Tagfahrlicht
für bessere Sicht**

**Hydrostatischer
Allradantrieb**



Details, die überzeugen



Mähdeck

110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern (Tonkawa).



Differentialsperre

Manuell zuschaltbare Differentialsperrung garantiert maximale Bodenhaftung auf jeder Art von Untergrund und bei der Arbeit in Hanglagen.



Schutzbügel

Der umklappbare Schutzbügel garantiert optimalen Schutz und Sicherheit.



Schnitthöhenverstellung

Zentrale Schnitthöhenverstellung über einen Hebel, der bequem vom Sitz aus einzustellen ist.



Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

HOCHGRASMÄHER

HOCHLEISTUNG IN UNWEGBAREM GELÄNDE

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › AS-Bereifung
- › LED-Tagfahrlicht
- › Hydrostatischer Fahrtrieb
- › Betriebsstundenzähler
- › Starke Motoren
- › Ausgezeichnete Mähwerke

Hochgrasmäher

Innovative Technik macht die Arbeit in schwierigem Gelände zum Vergnügen. Das Gerät hat durch einen tiefen Schwerpunkt eine sehr gute Bodenhaftung.

Für den Hochgrasmäher Tuareg 92 ist ein Räumschild als praktische und sinnvolle Ergänzung für die im Winter anfallenden Arbeiten erhältlich.

BESONDERES MERKMAL:
Ausgestattet mit einem Hochgrasmähdeck und automatischer Differentialsperre ist der Einsatz auch in hohem Gras und unwegsamem Gelände möglich.



| MODELL | EF 110 / 24 KHH | TUAREG 92 EMAX | TUAREG 92 EVO |
|------------------------------|--|---|---|
| Art.-Nr. | 50418 | 50414 | 68129001 |
| Motor | Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³ | Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³ | B&S Vanguard V-Twin, 627 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 12,3 kW – 2.800 U/min. | 12,3 kW – 2.900 U/min | 12,6 kW – 2.900 U/min |
| Anzahl Zylinder | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht | 324 kg | 317 kg | 317 kg |
| Abmessungen inkl. Mähdeck | 210 x 116 x 125 cm | 231 x 101 x 151 cm | 231 x 101 x 151 cm |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre | Hydrostat | Hydrostat |
| Geschwindigkeit | vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 4,5 km/h | vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h | vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h |
| Schnittbreite | 110 cm | 92 cm | 92 cm |
| Schnitthöhe | 40 – 100 mm | 50 – 120 mm (u. Transportstellung) | 50 – 120 mm (u. Transportstellung) |
| Räder | vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack | vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8" |
| Differentialsperre | ja, automatisch | ja | ja |
| Tankvolumen | 7 l | 16 l | 16 l |
| Allrad | nein | nein | nein |
| UVP inkl. MwSt. | 5.199,00 € | 7.299,00 € | 7.999,00 € |





› Sicherheit durch Überrollbügel

› Hohe Traktion niedriger Schwerpunkt

Der Tuareg 92 4x4 meistert Dank seines Allrad selbst glatte und nasse Hänge problemlos.

Die ergonomisch gestaltete Sitzposition ermöglicht ein langes und angenehmes Arbeiten.



TUAREG 92 EVO 24KH 4X4



TUAREG 92 4X4 EVO B&S

TONKAWA 26 KAWA

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Art.-Nr. | 68129034 | 68129021 | 50389 |
| Motor | Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm ³ | B&S 23HP Vanguard 627cm ³ | Kawasaki 26 HP FR730V, 726cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 12,3 kW bei 2800 U/min | 14 kW – 2900 U/min | 16 kW – 2.900 U/min |
| Anzahl Zylinder | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht | 351 kg | 346 kg | 401 kg |
| Abmessungen inkl. Mähdeck | 231 x 101 x 151 cm | 231 x 101 x 151 cm | 235 x 104/116/142 x 174 cm |
| Getriebeart | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
| Geschwindigkeit | vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h | vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h | vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 6,0 km/h |
| Schnittbreite | 92 cm | 92 cm | 92 cm – 132 cm wählbar |
| Schnitthöhe | 50 – 120 mm (u. Transportstellung) | 50 – 120 mm (u. Transportstellung) | 50 – 135 mm (u. Transportstellung) |
| Räder | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8" |
| Differentialsperre | ja | ja | ja |
| Tankvolumen | 16 l | 16 l | 16 l |
| Allrad | ja | ja | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 10.229,00 | 10.899,00 | 12.499,00 € |
| inkl. Mähdeck 92 | | | 12.999,00 € |
| inkl. Mähdeck 110 | – | – | 13.499,00 € |
| inkl. Mähdeck 132 | – | – | 13.499,00 € |

ZUBEHÖR

Tuareg & Tonkawa



1 Schneeschild



2 Seitenverstellung



3 Anhängerkupplung

ZUBEHÖR TUAREG

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

1 Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| Anbaurahmen | 403000043 | 119,00 € |
| Schneeschild | 448000079 | 399,00 € |
| 2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild | 448000180 | 79,00 € |

Sonstiges Zubehör

| | | |
|--------------------|---------------|----------|
| 3 Anhängerkupplung | 532986013283 | 49,00 € |
| Ölkühler | 5532986018703 | 549,00 € |

Mulchmesser

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| Messersatz | S532950602033 | auf Anfrage* |
| Mulchmesser gezahnt | S532850602023 | auf Anfrage* |

ZUBEHÖR TONKAWA

UVP inkl. MwSt.



1 Schneeschild



2 Seitenverstellung



3 Anhängerkupplung



4 Mähwerk 92 cm



5 Mähwerk 110 cm



6 Mähwerk 132 cm



7 Rasenbereifung

1 Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| Anbaurahmen | 403000044 | 119,00 € |
| Schneeschild | 448000079 | 399,00 € |
| 2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild | 448000180 | 79,00 € |

Mähwerke

| | | |
|------------------|-------|------------|
| 4 Mähwerk 92 cm | 50391 | 1.659,00 € |
| 5 Mähwerk 110 cm | 50392 | 2.089,00 € |
| 6 Mähwerk 132 cm | 50393 | 2.649,00 € |

Optionale Zusatzausstattung

| | | |
|---|-------|--------------|
| 7 Rasenbereifung, geeignet für die Mähdecks 110 cm und 132 cm, beinhaltet: 2 x Räder mit Felge vorne 16 x 6 - 8 2 x Räder mit Felge hinten 20 x 10.00 - 8 | 66311 | auf Anfrage* |
|---|-------|--------------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|--------------------|---------------|----------|
| 3 Anhängerkupplung | 532986013283 | 49,00 € |
| Ölkühler | S532986017703 | 549,00 € |

Mulchmesser

Mähwerk 92 cm

| | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| Messersatz einzeln | S532950602033 | auf Anfrage* |
| Standardmesser | 32409032 | auf Anfrage* |

Mähwerk 110 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Kombimesser links (1x verbaut) | S532050422053 | auf Anfrage* |
| Kombimesser links (1x verbaut) | S532050422093 | auf Anfrage* |
| Kombimesser rechts (2x verbaut) | S532050422063 | auf Anfrage* |
| Kombimesser rechts (2x verbaut) | S532050422073 | auf Anfrage* |

Mähwerk 132 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Kombimesser links (1x verbaut) | S532050422163 | auf Anfrage* |
| Kombimesser links (1x verbaut) | S532050422173 | auf Anfrage* |
| Kombimesser rechts (2x verbaut) | S532050422153 | auf Anfrage* |
| Kombimesser rechts (2x verbaut) | S532050422143 | auf Anfrage* |

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH (Abbildungen siehe S. 65)

Schneeschild

| | | |
|---|-----------|----------|
| Anbaurahmen ohne Antrieb | 403000040 | 119,00 € |
| 2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb | 448000079 | 399,00 € |
| 1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263) | 66258 | 719,00 € |

Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Anbaurahmen mit Antrieb | 66249 | 499,00 € |
| Zusätzlicher Halter für Motorhaube | S532913405703 | 35,90 € |
| Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

Schneeketten

| | | |
|------------|---------------|----------|
| 20x10.00-8 | S000000070595 | 159,00 € |
|------------|---------------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------|--------------|----------|
| Heckträger | 532974963093 | 509,00 € |
|------------|--------------|----------|

AUFSITZMÄHER

FLÄCHENLEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Aufgrund ihrer komfortablen Schnittbreiten eignen sich die efco-Aufsitzmäher besonders zur Rasenpflege öffentlicher und großer Gärten sowie von Gartenanlagen.



Abb. EF 123 / 22 V

Details, die überzeugen



Robust

Das Trittbrett besteht aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöhte Robustheit und Lebensdauer. Batterieabdeckung aus Blech zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.



Change over

Einfaches und schnelles umstellen von Fangen zu Mulchen durch integriertes Mulchkit (nur bei den Modellen 68129055 und 68120052).



Messerzuschaltung

Das Mähdeck wird mit Hilfe einer elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet.

Grasfangkorb

Der neu designte Grasfangkorb mit 320L Fangkorbvolumen ermöglicht eine einfache Entleerung sowie komfortables Ein- und Aushängen.



Abb. EF 106 / 22 HP "Exclusive"



AUFSITZMÄHER



Kippanhänger Pro

Art.-Nr. 448000011

UVP inkl. MwSt.

nur **619,00 €**

Gitteraufsatz

Art.-Nr. 448000120

UVP inkl. MwSt.

nur **219,00 €**



weitere Zubehör

ab **S. 62**

KOMFORTABLES ARBEITEN

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.



BESONDERES MERKMAL:

Der Fangsack des Zephyr ist zur besseren Bedienbarkeit mit zwei Griffen ausgestattet.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hohe Ausstattungsvielfalt
- › Geringer Wendekreis
- › Soft-Touch-Lenkrad
- › Easy-Lift Schnitthöhenverstellung
- › elektromagnetische Mähwerkeinschaltung

Der Zephyr 72 / 13 H 4in1 besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Seitenauswurf, Batterieladegerät, Mulchkit und Anhängerkupplung ausgestattet.

Aufsitzmäher



ZEPHYR 72 / 12,5 KH 3IN1



ZEPHYR 72 / 13 H 4IN1

MODELL

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 68149023 | 68149002 |
| Motor | Emak K 1250 AVD, 413 cm ³ | B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 7,8 kW – 2.800 U/min | 6,69 kW – 2.800 U/min |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 198 x 73 x 110 cm | 198 x 73 x 110 cm |
| Gewicht | 192 kg | 192 kg |
| Getriebeart | Hydrostat, Einzelpedal | Hydrostat, Einzelpedal |
| Geschwindigkeit | stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h | stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h |
| Schnittbreite | 72 cm | 72 cm |
| Schnitthöhe | 30 – 80 mm, 7 Positionen | 30 – 80 mm, 7 Positionen |
| Fangkorbvolumen | 180 l | 180 l |
| Mähwerkeinschaltung | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Anzahl der Messer | 1 | 1 |
| Geeignet für Flächen | bis 4.000 m ² | bis 4.000 m ² |
| Räder | vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6" | vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6" |
| Mulchkit | optional | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 2.999,00 € | 3.249,00 € |

AUFSITZMÄHER



Anhänger Pro Zink Plus mit Gitteraufsatz

Art.-Nr. 448000211
UVP inkl. MwSt.
nur **739,00 €**



weiteres Zubehör
ab **S. 62**

Gitteraufsatz

Art.-Nr. 448000221
UVP inkl. MwSt.
nur **225,00 €**



DAMIT MEHR ZEIT ZUM GENIESSEN BLEIBT

Unsere Rasentraktoren sind die idealen Begleiter beim Pflegen von extensiven Rasenflächen, Pferdekoppeln oder straßenbegleitenden Grünflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren



| MODELL | EF 84 / 14,5 KH | EF 92 / 16 KH | EF 92 / 24 KH |
|-----------------------------|--|--|--|
| Art.-Nr. | 68059055 | 68129082 | 68129084 |
| Motor | Emak K1450 AVD, 432 cm ³ | Emak K 1600 AVD, 452 cm ³ | Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 7,5 kW – 2.800 U/min | 8,0 kW – 2.800 U/min. | 12,3 kW – 2.800 U/min. |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 234 x 90 x 109 cm | 248 x 95 x 112 cm | 248 x 95 x 112 cm |
| Gewicht | 180 kg | 255 kg | 260 kg |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts | 0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts | 0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Schnittbreite | 84 cm | 92 cm | 92 cm |
| Schnitthöhe | 30 – 80 cm | 30 – 90 mm | 30 – 90 mm |
| Fangkorbvolumen | 240 l | 300 l | 300 l |
| Anzahl der Messer | 2 | 2 | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 4.500 m ² | bis 5.000 m ² | bis 5.000 m ² |
| Räder | vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8" | vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8" | vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8" |
| Mulchkit | serienmäßig | optional | optional |
| Batterieladegerät | serienmäßig | optional | optional |
| elektronisches Display | nein | nein | nein |
| UVP inkl. MwSt. | 2.999,00 € | 3.349,00 € | 4.299,00 € |

AUFSITZMÄHER

UNSER
TIPP:

Erweitern Sie Ihren Rasentraktor mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für Ihren individuellen Einsatz.

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM PERFEKTEN RASEN

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features. Diese Aufsitzmäher sind geeignet für Flächen von 4.000 m² bis 10.000 m².

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren



EF 106 / 24 KH



EF 106 / 22 HP

MODELL

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 68129092 | 68129095 |
| Motor | Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³ | B&S Prof. Serie V-Twin 656 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 12,3 kW – 2.800 U/min | 12 kW – 2.800 U/min. |
| Anzahl Zylinder | 2 | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 107 x 110 cm | 240 x 107 x 110 cm |
| Gewicht | 276 kg | 271 kg |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts | 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech | Stahlblech |
| Schnittbreite | 102 cm | 102 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 90 mm | 25 – 90 mm |
| Fangkorbvolumen | 320 l | 320 l |
| Anzahl der Messer | 2 | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 10.000 m ² | bis 10.000 m ² |
| Räder | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" |
| Mulchkit | optional | optional |
| Batterieladegerät | optional | optional |
| elektronisches Display | nein | nein |
| Anhängerkupplung | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 4.399,00 € | 4.899,00 € |

DIE NEUE EXCLUSIVE LINE

Die neuen Efcó Rasentraktoren der Exclusive-Line wurden sowohl im Design als auch in ihrer technischen Funktion grundlegend überarbeitet. So überzeugen die Rasentraktoren mit robustem Stahlblech in den Radkästen, Stahltrittblechen und einer Batterieabdeckung aus Stahlblech. Der Fangkorb wurde ebenfalls für eine komfortablere Handhabung komplett überarbeitet. Für eine ergonomische Sitzposition wurde das Mittelpanel verengt und der Komfortsitz mit Armlehnen ausgerüstet.



Neue LED-Scheinwerfer bei allen "Exclusive" Modellen

Rasentraktoren



MODELL

NEU

EF 106/24 KH "EXCLUSIVE"

NEU

EF 106/24 KH "EXCLUSIVE"

NEU


EF 106/22 HP "EXCLUSIVE"

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Art. Nr | 68129062 | 68120052 | 68129055 |
| Motor | Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm ³ | Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm ³ | B&S Serie V-Twin 656 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 12,3 kW bei 2800 U/min | 12,3 kW bei 2800 U/min | 12 kW bei 2800 U/min |
| Anzahl Zylinder | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht | 276 kg | 276 kg | 271 kg |
| Abmessungen inkl Mähdeck | 240 x 107 x 110 cm | 240 x 107 x 110 cm | 240 x 107 x 110 cm |
| Getriebearbeit | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts | stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts | stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Schnittbreite | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 90 mm | 25 – 90 mm | 25 – 90 mm |
| Fangkorvvolumen | 320 l | 320 l | 320 l |
| Anzahl der Messer | 2 | 2 | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 10.000 m ² | bis 10.000 m ² | bis 10.000 m ² |
| Räder | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" | vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8" |
| Tempomat | nein | serienmäßig | serienmäßig |
| Mulchkit/funktion | optional | Change Over | Change Over |
| Batterieladegerät | optional | optional | optional |
| Anhängerkupplung | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 4.679,00 € | 4.799,00 € | 5.299,00 € |

AUFSITZMÄHER

KOMFORT KOMBINIERT MIT FLÄCHENLEISTUNG

Die robusten, klassischen Rasentraktoren von efco verfügen über einen hydrostatischen Fahrtrieb, der über Pedale gesteuert wird. Sie verfügen außerdem über eine stabile, pendelnd aufgehängte Gussvorderachse und können durch diverse Anbauteile individuell der Arbeitsaufgabe angepasst werden.

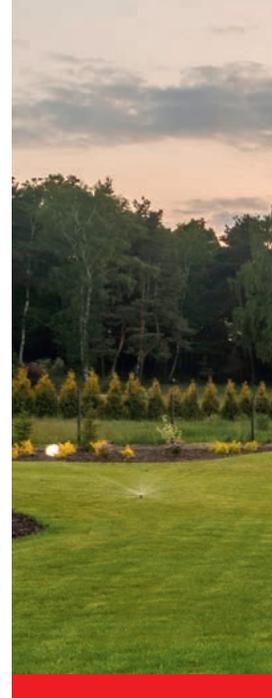

Rasentraktor Allrad



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Vier Tastrollen am Mähwerk
- › Frontbeleuchtung
- › Bedienerfreundlich
- › Gute Ergonomie

MODELL


EF 106 / 24 KH 4X4 Abbildung ähnlich

| | |
|-----------------------------|---|
| Art.-Nr. | 68129099 |
| Motor | Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 12,3 kW – 2.800 U/min. |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 106 x 116 cm |
| Gewicht | 330 kg |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) mit Differentialsperre und Allradantrieb |
| Geschwindigkeiten | 0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 90 mm |
| Fangkorbvolumen | 380 l |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 10.000 m ² |
| Räder | vorne 16 x 16.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8" |
| Mulchkit | optional |
| Batterieladegerät | optional |
| UVP inkl. MwSt. | 8.099,00 € |

BESONDERES

MERKMAL:

Dank dem *Allradantrieb* und der *Differentialsperre* auch an Hanglagen und in unebenem Gelände einsetzbar.

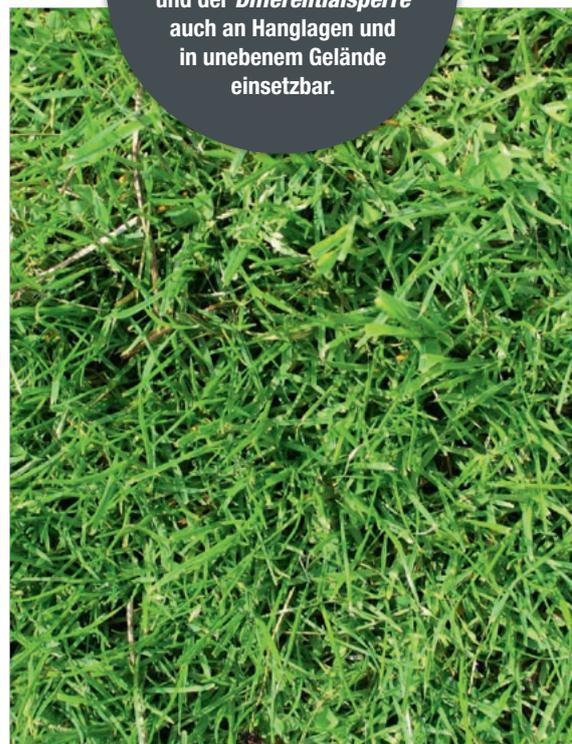



**BESONDERES
MERKMAL:**
Unsere Aufsitzmäher
mit Seitenauswurf
verfügen alle über eine
elektromagnetische
Mähwerkzuschaltung.

Seitenauswurf



MODELL

EF 98 L / 14,5 KH

EF 108 L / 16 K

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 68059053 | 68059070 |
| Motor | Emak K 1450 AVD, 432 cm ³ | Emak K1650 AVD, 500 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 7,5 kW – 2.800 U/min | 11,8 kW – 2900 U/min |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 172 x 119 x 110 cm | 172 x 132 x 106 cm |
| Gewicht | 160 kg | 171 |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts | stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech | Stahlblech |
| Schnittbreite | 98 cm | 108 cm |
| Schnitthöhe | 30 – 85 mm | 30 – 85 mm |
| Fangkorbvolumen | – | – |
| Anzahl der Messer | 2 | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 5.000 m ² | bis 7.500 m ² |
| Räder | vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8" | vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8" |
| Mulchkit | serienmäßig | serienmäßig |
| Batterieladegerät | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 2.599,00 € | 2.899,00 € |

AUFSITZMÄHER

FAHRKOMFORT TRIFFT EINFACHES HANDLING

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Komfortable Schnittbreite
- › Ergonomische Sitzposition
- › Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- › Komfortable Entleerung der Box
- › Diverse Zusatzausstattung



Rasentraktoren



EF 93 / 16 K



EF 103 / 16 K

MODELL

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 68179011 | 68179013 |
| Motor | Emak K 1600 AVD, 452 cm ³ | Emak K 1600 AVD, 452 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 8,0 kW – 2.800 U/min | 8,0 kW – 2.800 U/min. |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 249 x 96 x 114 cm | 249 x 105 x 114 cm |
| Gewicht | 207 kg | 222 kg |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts | 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech | Stahlblech |
| Schnittbreite | 92 cm | 102 cm |
| Schnitthöhe | 7 Positionen, 25 – 80 mm | 7 Positionen, 25 – 80 mm |
| Fangkorbvolumen | 290 l | 290 l |
| Anzahl der Messer | 2 | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 5.000 m ² | bis 7.000 m ² |
| Räder | vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8" | vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8" |
| Mulchkit | serienmäßig | serienmäßig |
| Batterieladegerät | serienmäßig | serienmäßig |
| elektronisches Display | nein | nein |
| Anhängerkupplung | serienmäßig | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 3.299,00 € | 3.799,00 € |



Rasentraktoren



MODELL

EF 123 / 22 V

| | |
|-----------------------------|--|
| Art.-Nr. | 68179016 |
| Motor | B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm ³ |
| Leistung b. Arbeitsdrehzahl | 11,3 kW – 2.700 U/min. |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 127 x 107 cm |
| Gewicht | 236 kg |
| Getriebeart | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Geschwindigkeiten | 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck | Stahlblech |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhe | 7 Positionen, 30 – 90 mm |
| Fangkorbvolumen | 320 l |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Geeignet für Flächen | bis 9.000 m ² |
| Räder | vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8" |
| Mulchkit | serienmäßig |
| Batterieladegerät | serienmäßig |
| elektronisches Display | ja |
| Anhängerkupplung | serienmäßig |
| UVP inkl. MwSt. | 5.399,00 € |



Anhängerkupplung

Die serienmäßig eingebaute Anhängerkupplung macht die Maschine noch vielseitiger und ermöglicht es, einen Anhänger oder eine Rasenwalze zu ziehen.



Frontstossstange

Grosszügige Frontstossstange aus Stahl bei unbeabsichtigtem Aufprall.



Wasseranschluss

Der Wasseranschluss mit Schnellkupplung auf dem Mähdeck erleichtert die direkte Reinigung der Innenseite des Mähdecks.

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



1 Poly Dumper
Kunststoffwanne mit Kippfunktion, klappbare Deichsel (umrüstbar zur Schubkarre)



2 Kipphanhänger Easy



3 Kipphanhänger Pro



4 Kipphanhänger Pro Zink Plus



5 Rasenkehrmaschine 107 cm



6 Anhängestreuer 70 l

ANHÄNGER für alle Aufsitzmäher mit AHK

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Anhänger

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| 1 Poly Dumper – Nutzlast 220 kg – Räder mit großem Durchmesser – Verwendbar für viele handelsübliche Rasentraktoren – Leergewicht 40 kg, zulässiges Gesamtgewicht 220 kg – Innenmaße Wanne (mm) L 1030 x B 770 x H 280 – Abmessungen mit Deichsel (mm) L 1600 x B 840 x H 690 – Räder/Bereifung 4.80 x 4.00 x 8 – Höchstgeschwindigkeit 16 km/h | 1854300 | 379,00 € |
| 2 Kipphanhänger Easy – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 4.00 - 8 kugelgelagert – Ladefläche selbstkippend über einfachen Klappmechanismus – hintere Bordwand einfach herausnehmbar – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg Gitteraufsatz für Gartenland Kipphanhänger | 448000111 | 439,00 € |
| 3 Kipphanhänger Pro – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Ladefläche mit praktischem Kippssystem und herausnehmbarer Bordwand hinten – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg Gitteraufsatz für Gartenland Kipphanhänger | 448000011 | 619,00 € |
| 4 Kipphanhänger Pro Zink Plus – Nutzlast 400 kg – Ladefläche 125 x 95 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5 mm, Dicke des Profilträgers 3 mm – Profischarniere für einfache Demontage – Oberfläche feuerverzinkt und lackiert Gitteraufsatz für Gartenland Kipphanhänger Pro Zink Plus | 448000211 | 739,00 € |
| | 448000120 | 219,00 € |
| | 448000120 | 219,00 € |
| | 448000221 | 225,00 € |

RASENKEHRMASCHINE für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkehrmaschine

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| 5 Rasenkehrmaschine 107 cm – Auffangbehälter ca. 280 l – Bürstendurchmesser 30 cm | 448000017 | 659,00 € |
|--|-----------|-----------------|





7 Anhängestreuer 45 l



8 Anhängestreuer 100 l



9 Handrasenwalze 50 cm



10 Rasenwalze 97 cm



11 Kombi Rasenwalze "Profi"



12 Rasenkamm



13 Gezogene Spritze

ANHÄNGESTREUER

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Anhängestreuer

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| <p>7 Anhängestreuer 45 l</p> <ul style="list-style-type: none"> – 45 l Behältervolumen – Streubreite 2 – 3 m – Luftbereifung 13 3 3.50 - 6 – robustes Metallgetriebe <p>verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK</p> | 448000203 | 159,00 € |
| <p>6 Anhängestreuer 70 l</p> <ul style="list-style-type: none"> – 70 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – luftbereift – inkl. Hand- und Zugdeichsel – Wurfscheibe, Wurf Flügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A | 448000250 | 679,00 € |
| <p>8 Anhängestreuer 100 l</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – Metalltrichter – Alugetriebe – luftbereift | 448000052 | 899,00 € |

RASENWALZEN

Rasenwalzen

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| <p>9 Handrasenwalze 50 cm, Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar</p> | 448000064 | 129,00 € |
| <p>10 Rasenwalze 97 cm, verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK</p> <ul style="list-style-type: none"> – Durchmesser 40 cm – gefüllt ca. 190 kg – Walze aus Stahl | 448000068 | 229,00 € |
| <p>11 Kombi Rasenwalze "Profi"</p> <ul style="list-style-type: none"> – Breite 103 cm – Durchmesser 46 cm – gefüllt ca. 200 kg – 2 Füll und Ablassöffnungen – inkl. Wischleiste aus Edelstahl – dank Kombigriff ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar | 448000168 | 499,00 € |

RASENKAMM für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenramm

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| <p>12 Rasenkamm 102 cm zum Entmoosen und Belüften des Rasens</p> | 448000020 | 169,00 € |
|---|-----------|-----------------|

GEZOGENE SPRITZE

Gezogene Spritze

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| <p>13 Gezogene Spritze MM 70-TR mit 70 Liter Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckregelventil</p> | 448.00510.MM70-TR | 749,00 € |
|--|-------------------|-----------------|

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



14 Schneeschild Zephyr



15 Heckdeflektor Zephyr

ZUBEHÖR ZEPHYR

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

14 Schneeschild

| | | |
|--|-------|----------|
| Schneeräumschild (bei Montage vergrößert sich der Wenderadius) | 66314 | 759,00 € |
|--|-------|----------|

Deflektor

| | | |
|---|----------|----------|
| 15 für Heckauswurf | 68130404 | 149,00 € |
| für Seitenauswurf (nur für Zephyr 72/13 H 4in1) | 68130456 | 59,00 € |

Schneeketten

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 15 x 6,00-6 | 33409301 | 189,00 € |
|-------------|----------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|---------|
| Anhängerkupplung | 68130458 | 39,00 € |
|------------------|----------|---------|

Mulchstopfen

| | | |
|---|----------|---------|
| für Modell 3IN1 | 68132062 | 89,00 € |
| für Modell 4IN1 (bereits serienmäßig enthalten) | 68130438 | 59,00 € |

ZUBEHÖR EF 98 L / 14,5 KH & EF 108 L / 16 K

17 Schneeschild


| | | |
|---|----------|----------|
| Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen | 32380007 | 499,00 € |
|---|----------|----------|

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|---------|
| Anhängerkupplung | 68050004 | 56,00 € |
| Mulchstopfen | 68050016 | 99,00 € |

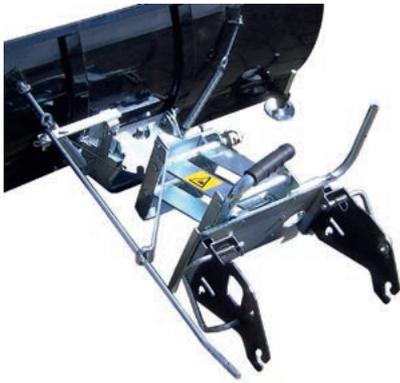

16 Anbaurahmen

ZUBEHÖR EF 84 / 14,5 KH

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

17 Schneeschild

| | | |
|---|----------|----------|
| Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen | 32380007 | 499,00 € |
|---|----------|----------|

23 Deflektor

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| für Heckauswurf | 68050006 | 119,00 € |
|-----------------|----------|----------|

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|---------|
| Anhängerkupplung | 68050005 | 56,00 € |
| Mulchstopfen | 68050003 | 99,00 € |



17 Schneeschild



ZUBEHÖR EF 92 / 16 KH & EF 92 / 24 KH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 403000041 | 119,00 € |
|-----------------------------|-----------|----------|

| | | |
|--|-----------|---------|
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
|--|-----------|---------|

| | | |
|---|-----------|----------|
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb | 448000079 | 399,00 € |
|---|-----------|----------|

| | | |
|--|-------|----------|
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263) | 66258 | 719,00 € |
|--|-------|----------|

Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66263 | 499,00 € |
|----------------------------|-------|----------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| Zusätzlicher Halter für Motorhaube | S532913405653 | 29,00 € |
|------------------------------------|---------------|---------|

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| 19 Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
|------------------------|-------|------------|

| | | |
|--------------------|-------|----------|
| 20 Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |
|--------------------|-------|----------|

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| 22 Mulchstopfen | S532986015323 | 129,00 € |
|-----------------|---------------|----------|

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| 23 Heckdeflektor | S532974472753 | 159,00 € |
|------------------|---------------|----------|



18 Seitenverstellung
Komfort

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 403000040 | 119,00 € |
|-----------------------------|-----------|----------|

| | | |
|--|-----------|---------|
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
|--|-----------|---------|

| | | |
|---|-----------|----------|
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb | 448000079 | 399,00 € |
|---|-----------|----------|

| | | |
|--|-------|----------|
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66249) | 66258 | 719,00 € |
|--|-------|----------|

Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|---|-------|----------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb (Montage ohne Mähwerk) | 66249 | 499,00 € |
|---|-------|----------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| Zusätzlicher Halter für Motorhaube | S532913405703 | 35,90 € |
|------------------------------------|---------------|---------|

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| 19 Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
|------------------------|-------|------------|

| | | |
|--------------------|-------|----------|
| 20 Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |
|--------------------|-------|----------|

20 Schneeketten


| | | |
|------------|---------------|----------|
| 20x10.00-8 | S000000070595 | 159,00 € |
|------------|---------------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|---------------|--------------|----------|
| 24 Heckträger | 532974963093 | 509,00 € |
|---------------|--------------|----------|

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren

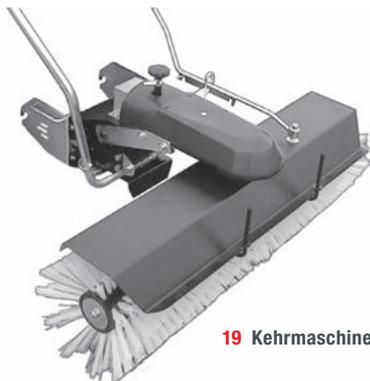

19 Kehmaschine



20 Kehgutbehälter



21 Schneeketten

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 403000040 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66265) | 66258 | 719,00 € |

Kehmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66265 | 499,00 € |
| Zusätzlicher Halter für Motorhaube | S532913405703 | 35,90 € |
| 19 Kehmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

21 Schneeketten

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| 20 x 10.00-8 | S000000070595 | 159,00 € |
|--------------|---------------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| 22 Mulchstopfen | S532986017143 | 139,00 € |
| 23 Heckdeflektor | S532974472753 | 159,00 € |
| 24 Heckträger | 532974963093 | 509,00 € |

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH 4X4

Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 403000040 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66324) | 66258 | 719,00 € |

Kehmaschine

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66324 | 499,00 € |
| Zusätzlicher Halter für Motorhaube | S532913405703 | 35,90 € |
| 19 Kehmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

21 Schneeketten

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| 20 x 10.00-8 | S000000070595 | 159,00 € |
|--------------|---------------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| 22 Mulchstopfen | S532986017143 | 139,00 € |
| 23 Heckdeflektor | S532974472753 | 159,00 € |
| 24 Heckträger | 532974963093 | 509,00 € |

ZUBEHÖR 93 / 16 K

Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 362000027 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66327) | 66329 | 719,00 € |

Kehmaschine

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66327 | 449,00 € |
| 19 Kehmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 22 Mulchstopfen | 68050019 | 99,00 € |
| Anhängerkupplung | 68050024 | 56,00 € |
| 23 Deflektor | 68050022 | 119,00 € |

ZUBEHÖR 103 / 16 K & 103/ 21

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 362000027 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66332) | 66329 | 719,00 € |

Kehrmaschine

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66332 | 449,00 € |
| 19 Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 22 Mulchstopfen | 68120018 | 99,00 € |
| Anhängerkupplung | 68050024 | 56,00 € |
| 23 Deflektor | 68050022 | 119,00 € |



22 Mulchstopfen

ZUBEHÖR 103 / 22 V

Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 362000027 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328) | 66330 | 719,00 € |

Kehrmaschine

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66328 | 449,00 € |
| 19 Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

20 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 22 Mulchstopfen | 68050020 | 99,00 € |
| Anhängerkupplung | 68050025 | 56,00 € |
| 23 Deflektor | 68050023 | 119,00 € |



23 Heckdeflektor

ZUBEHÖR 123 / 22 V

Schneeschild

| | | |
|--|-----------|----------|
| 16 Anbaurahmen ohne Antrieb | 362000027 | 119,00 € |
| 18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb | 448000180 | 79,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm | 448000079 | 399,00 € |
| 17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328) | 66330 | 719,00 € |

Kehrmaschine

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 16 Anbaurahmen mit Antrieb | 66328 | 449,00 € |
| 19 Kehrmaschine 120 cm | 66217 | 1.489,00 € |
| 20 Kehrgutbehälter | 66219 | 599,00 € |

21 Schneeketten

| | | |
|---------------|---------|----------|
| 18 x 8-9,50-8 | 251315B | 179,00 € |
|---------------|---------|----------|

Sonstiges Zubehör

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 22 Mulchstopfen | 68050021 | 99,00 € |
| Anhängerkupplung | 68050025 | 56,00 € |
| 23 Deflektor | 68050023 | 119,00 € |



24 Heckträger

HECKENSCHEREN

Der jährliche Heckenschnitt regt das Wachstum an und verleiht der Hecke die gewünschte Form. Mit der richtigen Heckenschere stutzen Sie große Hecken, schneiden kleine Büsche oder verleihen Ihrer Hecke einen neuen Formschnitt.



Ergonomischer,
drehbarer Griff

Weniger Kraftaufwand
durch Leichtstartsystem

Abb. TG 2460 P



DEN HECKEN- SCHNITT PERFEKT IM GRIFF

Details, die überzeugen




Filter

Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



Griff

Um 180 Grad drehbarer Griff mit Mehrfacharretierung für einfaches Arbeiten.



Gehäuse

Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, besteht das Getriebegehäuse aus Aluminium und ist mit Antivibration ausgestattet.



Leichtstartsystem

Easy Start System für geringen Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.

Messer für saubere,
schnelle Schnitte



Klingen

Hochwertige, doppelt geschliffene und lasergeschnittene Messer.



HECKENSCHEREN

SCHNITT FÜR SCHNITT EIN VERGNÜGEN

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efcó hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hohe Schnittleistung
- › Kraftvolle E-Motoren
- › Gute Ergonomie
- › Mit Messerstopp

UNSER

TIPP:

Ganz gleich, ob man seine Hecken schneidet oder natürlich wachsen lässt: Der Schnitt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Austrieb im Frühjahr.

Elektro-Heckenscheren



MODELL

TG 605 E

TG 750 E

| | | |
|-------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 58089001 | 58029051 |
| Motor | elektrisch, 230 V | elektrisch, 230 V |
| Leistung | 600 W | 700 W |
| max. Drehmoment | – | – |
| Gewicht | 3,6 kg | 4,3 kg |
| Messer | Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) | Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) |
| Schnittlänge | 570 mm | 700 mm |
| Messerteilung | 30 mm | 30 mm |
| Antivibration | nein | nein |
| Kraftstofftank | nein | nein |
| Sicherheitssystem | doppelter Sicherheitsschalter | doppelter Sicherheitsschalter |
| Ausstattung | Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff | Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff |
| UVP inkl. MwSt. | 199,00 € | 219,00 € |



Benzin-Heckenscheren



TG 2460 P

TG 2470 P

| | |
|---|---|
| 58099011E2 | 58099021E2 |
| Benzinmotor, 21,7 cm ³ | Benzinmotor, 21,7 cm ³ |
| 0,77 kW / 1,05 PS | 0,77 kW / 1,05 PS |
| 0,9 Nm – 6.500 U/min | 0,9 Nm – 6.500 U/min |
| 5,2 kg | 5,4 kg |
| Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) | Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) |
| 600 mm | 750 mm |
| 35 mm | 35 mm |
| 4-Punkt-AV (Federn) | 4-Punkt-AV (Federn) |
| 0,3 l | 0,3 l |
| doppelter Sicherheitsschalter | doppelter Sicherheitsschalter |
| elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar | elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar |
| 549,00 € | 599,00 € |

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Anwendungsfreundlich
- › Ergonomischer Griff
- › Antivibrationssystem
- › Leichtstart-System
- › Kraftvoll
- › Geräuscharm
- › Netzunabhängiges Arbeiten
- › Hohe Leistung



HECKENSCHEREN





**BESONDERES
MERKMAL:**

Mit unseren Stabheckenscheren schneiden Sie sogar hohe, schlecht erreichbare Hecken. Neigung des Schneidmessers beträgt 0-180 Grad.


HOHE ANSPRÜCHE WERDEN ERFÜLLT

Die zur Pflege hoher Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation konzipierten efco-Geräte, sind die erste Wahl wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gewünscht wird.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einstellung des Schnittwinkels
- › Antriebsschaft mit gehärteter Innenstange
- › Umweltfreundlicher Motor
- › 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung

Stab-Heckenscheren

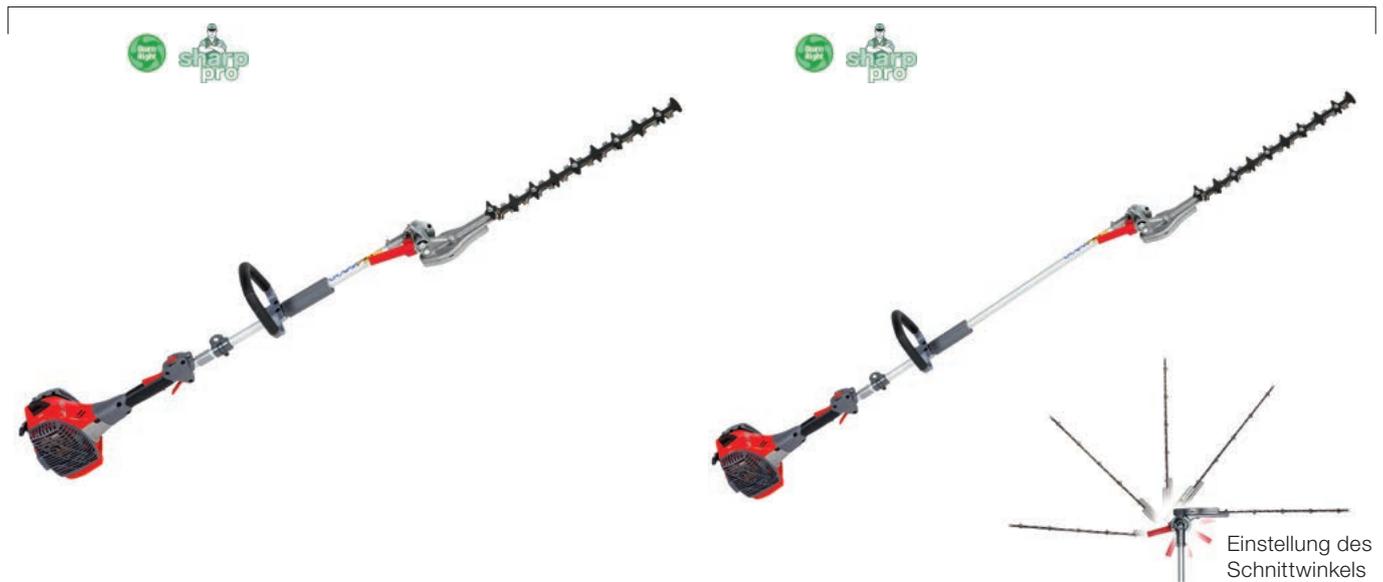

MODELL

DS 2410 H

DS 2410 HL

| | | |
|------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 61379060 | 61379062 |
| Motor | Benzinmotor, 21,7 cm ³ | Benzinmotor, 21,7 cm ³ |
| Leistung | 0,9 kW / 1,2 PS | 0,9 kW / 1,2 PS |
| max. Drehmoment | 1.10 Nm – 6.000 U/min | 1.20 Nm – 6.000 U/min |
| Gewicht | 6,8 kg | 7,1 kg |
| Messer | Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) | Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen) |
| Schnittlänge | 500 mm | 500 mm |
| Messerteilung | 35 mm | 35 mm |
| Antivibration | an Motor und Antriebsschaft | an Motor und Antriebsschaft |
| Kraftstofftank | 0,3 l | 0,3 l |
| Ausstattung | Primer | Primer |
| Gerätelänge | 180 cm | 240 cm |
| UVP inkl. MwSt. | 679,00 € | 739,00 € |

BLASGERÄTE

Auch in diesem Segment steht für jede Einsatzart das passende Gerät bereit. Von handlich leichten Blasgeräten zum Säubern des Gartens oder der Straße, bis hin zu rückertragbaren Modellen, die für längere Einsatzzeiten geeignet sind – der Anwender kommt voll auf seine Kosten.



Abb. SA 9010

Leichtstart-System

Leistungsstarker Motor

Ergonomischer Schultergurt

Einfache Bedienung

Komfortables Tankvolumen

Werkzeuglose Verstellung des Bedienhandgriffs



DER NÄCHSTE HERBST KOMMT BESTIMMT



Details, die überzeugen



Griff

Der gummierte Handgriff garantiert eine bequeme aber sichere Handhabung und dient gleichzeitig der Reduktion von Schwingungen (Modell SA 2500).



Rotor

Der Rotor stellt eine hohe Luftströmung und Geschwindigkeit sicher, während gleichzeitig der Motor gekühlt wird.



Antivibration

„VibCut“ ist ein professionelles Anti-Vibrations-System, welches durch die Verwendung von vier Stahlfedern zur Reduktion der Vibration führt (Modell SA 2500).



Luftfilter

Ein Luftfilter mit hoher Kapazität und Filtrationsfläche ermöglicht eine schnelle Wartung und ist sehr haltbar (Modell SA 2500).



Teleskopierbares Blasrohr

Für rückschonendes Arbeiten.



Schultergurt

Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger (Modell SA 2063).



BLASGERÄTE

ERGONOMISCHES DESIGN MIT DER KRAFT DER NATUR

Noch nie war die Reinigung Ihrer Außenbereiche so einfach. Die rückertragbaren Blasgeräte eignen sich besonders für den Einsatz auf Landgütern oder die Reinigung von großen städtischen Anlagen wie Parks und Stadien. Die kleineren Handblasgeräte sind indessen die idealen Geräte um Ihren Garten von Blättern und kleinem Abfall zu befreien.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Antivibrations-System
- › Ergonomischer Griff
- › Leistungsstarker Motor
- › Geringer Geräuschpegel
- › Hoher Arbeitskomfort



Baureihe SA

Das Gerät ist zusätzlich mit einem Edelstahl-Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet.



Sauggarnitur (optional)



Häckselmesser

Der SA 2500 ist serienmäßig mit einem Stern-Häckselmesser ausgestattet. Das Messer dient beim Einsatz mit der Sauggarnitur zur Verkleinerung des Laubes und somit zur optimierten Nutzung des Auffangsacks.



„S“-Style Blasrohr

S“-Style Blasrohr optimiert den Luftstrom und sorgt somit für eine ruhigere und angenehme Handhabung bei längeren Einsatzzeiten.



Ergonomie

Teleskopierbares Blasrohr erlaubt eine ergonomische Einstellung auf die jeweilige Körpergröße des Anwenders sowie platzsparende Lagerung.

MODELL

SA 2500

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 56609002E5 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 30,5 cm ³ |
| Leistung (Laufzeit) | 1,0 kW / 1,3 PS |
| Schalldruck | 96,5 dbA |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Luftgeschwindigkeit | 70 m/s |
| Luftleistung | 12,0 m ³ /min – 720 m ³ /h |
| UVP inkl. MwSt. | 329,00 € |

ZUBEHÖR

| | | |
|----------------------------|----------|----------------|
| Sauggarnitur 36 l Fangsack | 56602004 | 65,00 € |
| Flachstrahldüse | standard | |



Der stets leichte und schnelle Start wird durch einen Primer gewährleistet.

Eine gekrüpfte Rechteck- und eine Runddüse mit Gleitkugel sind im Lieferumfang enthalten. Die Gleitkugel dient zur Abstützung des Blasrohres auf dem Boden, um eine komfortable und kraftsparende Arbeitsweise zu gewährleisten. (SA 9010)



MODELL

SA 2063

SA 9010

Mit teleskopierbarem Blasrohr

| | | |
|------------------------|--|--|
| Art.-Nr. | 56529007E5 | 56599105E5 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 61,3 cm ³ | 2-Takt-Benzinmotor, 77,0 cm ³ |
| Leistung (Laufzeit) | 3,3 kW / 4,5 PS | 3,6 kW / 5,0 PS |
| Schalldruck | 101 dBA | 103 dBA |
| Gewicht | 9,4 kg | 10,4 kg |
| Luftgeschwindigkeit | 90 m/sec | 90 m/sec |
| Luftleistung | 20 m ³ /min – 1.200 m ³ /h | 27,4 m ³ /min – 1.645 m ³ /h |
| UVP inkl. MwSt. | 699,00 € | 759,00 € |

ZUBEHÖR

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| Rechteckdüse | CFI2412201 | 29,00 € | serienmäßig |
| Runddüse | CFI2412301 | 29,00 € | serienmäßig |
| Adapter für Düsenaufsatz | 56520188 | 29,00 € | serienmäßig |

HOCHDRUCKREINIGER



Rotierende Düse
„Rotojet“

Lanze mit regulierbarem
Wasserstrahl

Pistole mit
ergonomischem Griff

Hochdruckschlauch

Abb. IP 1360 S

Gute Standsicherheit und leichtes
Fahren durch große Räder



WASSERDRUCK FÜR PORENTIEFE SAUBERKEIT

Die Kraft des Wassers, vereint mit der Stärke des Drucks. Hochwertige Materialien und innovative Technik gewährleisten Hygiene, Sauberkeit und optimale Ergebnisse.

Details, die überzeugen



Aufbewahrung

Das praktische Gehäuse garantiert die geeignete Aufbewahrung Ihres Zubehörs.



Wasseranschluss

Der Wasseranschluss erfolgt werkzeuglos mittels Schnellverschluss.



Griff

Praktischer Griff für einen einfachen Transport.



Räder

Die großen Räder erleichtern Ihnen den Transport.



Temperaturregler

Temperaturregelung des Wassers mit Thermostat auf maximal 90°C (IP 3000 HS).



HOCHDRUCKREINIGER

BLITZBLANK IM HANDUMDREHEN

Die efco-Hochdruckreiniger vereinen Leistungsstärke und Handlichkeit zur bequemen und praktischen Reinigung im und um das Haus, im Garten oder in der Garage. Das Modell mit Verbrennungsmotor bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, auch an Orten, an denen kein Strom zur Verfügung steht.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Reiche Serienausstattung
- › „Easy-Start“-Vorrichtung mittels Bypass
- › Hohe Leistung & Wirkungsgrad
- › Alle Modelle sind mit 3-Axialkolben-Pumpen ausgestattet
- › Stabilität und Transport

UNSER
TIPP:

Mit unserem breiten Angebot an Sonderzubehör bieten wir für jede Aufgabe die passende Lösung und machen den Hochdruckreiniger noch vielseitiger.



Hochdruckreiniger



MODELL

IP 1150 S

IP 1250 S

IP 1400 S

IP 1750 S

| | | | | |
|---------------------------|---|--|---|----------------------------|
| Art.-Nr. | 68509092 | 68509102 | 68509152 | 68509081 |
| Motor | elektrisch, 1,75 kW / 230 V | elektrisch, 2,35 kW / 230 V | elektrisch, 2,3 kW / 230 V | elektrisch, 2,4 kW / 230 V |
| Höchstdruck | 125 bar | 150 bar | 140 bar | 150 bar |
| max. Durchsatz | 360 l/h | 360 l/h | 410 l/h | 510 l/h |
| Pumpe | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Messing |
| Reinigungsmittel | Reinigerverteilung mit Schaumlanze | Reinigerverteilung mit Schaumlanze | Reinigerverteilung mit Schaumlanze | integrierter Tank |
| Hochdruckschlauch | 8 m, Kunststoff | 8 m, Kunststoff | 8 m, Kunststoff | 8 m, Gummi |
| Schlauchaufwicklung | ja | ja | ja | nein |
| Rotierende Düse (Rotojet) | Serie | Serie | Serie | optional |
| Gewicht | 7 kg | 9 kg | 13 kg | 22 kg |
| Standardausstattung | Lanze Rotojet, feste Hydrobürste, Schaumlanze | feste Hydrobürste, Schaumlanze, rotierende Bürste optional | feste Hydrobürste, Schaumlanze rotierender Düsenkopf optional | Flachstrahldüse |
| UVP inkl. MwSt. | 159,00 € | 219,00 € | 329,00 € | 559,00 € |



Heißwasserreiniger




IP 1900 S



IPX 2000 S



IP 2500 HS

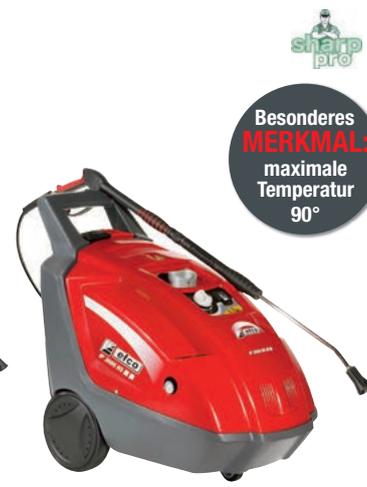

IP 3000 HS

**Besonderes
MERKMAL:**
maximale
Temperatur
90°

| | | | |
|---|---|--|--|
| 68509082 | 68509073 | 68509170 | 68509065 |
| elektrisch, 2,9 kW / 230 V | 4-Takt-Benzinmotor | elektrisch, 2,3 kW / 230 V | elektrisch, 2,7 kW / 230 V |
| 160 bar | 200 bar | 150 bar | 150 bar |
| 600 l/h | 720 l/h | 480 l/h | 540 l/h |
| Messing | Messing | Messing | Messing |
| integrierter Tank | selbstansaugend mit Mengenregulierung | Reinigerverteilung mit Schaumlanze | integrierter Tank |
| 12 m, Gummi | 8 m, Gummi | 8 m, Gummi | 10 m, Gummi |
| ja | nein | ja | ja |
| Serie | optional | nein | nein |
| 25 kg | 30 kg | 43 kg | 85 kg |
| Flachstrahldüse, Rotojet, Reinigungsbürste | Lanze mit Reinigerkopf, Ansaugkit für Reinigungsmittel | abgewinkelte Schaumlanze 4 l Dieseltank | Lanze mit Reinigerkopf, 15 l Dieseltank, Verbrauch 3,11 l/h |
| 729,00 € | 929,00 € | 1.349,00 € | 1.849,00 € |

Hochdruckreiniger



1 Pistole



2 Lanze



3 Einstellbarer Düsenkopf



4 Rotierender Düsenkopf



5 Lanze Rotojet



6 Bodenreinigungslanze



7 Bürste

ZUBEHÖR

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

1 Pistole

| | | | |
|------------|---|----------|---------|
| IP 1150 S | • | 68500059 | 34,00 € |
| IP 1250 S | • | 68500059 | 34,00 € |
| IP 1360 S | • | 68500029 | 45,00 € |
| IP 1750 S | • | 68500029 | 45,00 € |
| IP 1900 S | • | 68500029 | 45,00 € |
| IPX 2000 S | • | 68500030 | 81,00 € |
| IP 2500 HS | • | 68500031 | 56,00 € |
| IP 3000 HS | • | 68500031 | 56,00 € |

2 Lanze mit einstellbarem Düsenkopf

| | | | |
|------------|---|----------|---------|
| IP 1360 S | • | 68500033 | 34,00 € |
| IP 1750 S | • | 68500036 | 45,00 € |
| IP 1900 S | • | 68500037 | 34,00 € |
| IPX 2000 S | • | 68500038 | 45,00 € |
| IP 2500 HS | • | 68500072 | 45,00 € |
| IP 3000 HS | • | 68500039 | 45,00 € |

3 Düsenkopf einstellbar

| | | | |
|-----------|---|----------|---------|
| IP 1150 S | • | 68500069 | 15,00 € |
| IP 1250 S | • | 68500068 | 15,00 € |
| IP 1360 S | • | 68500058 | 15,00 € |

4 Düsenkopf rotierend

| | | | |
|-----------|---|----------|---------|
| IP 1150 S | • | 68500062 | 34,00 € |
| IP 1250 S | • | 68500062 | 34,00 € |
| IP 1360 S | • | 68500043 | 34,00 € |

5 Lanze Rotojet

| | | | |
|------------|---|----------|----------|
| IP 1750 S | ○ | 68500046 | 113,00 € |
| IP 1900 S | • | 68500047 | 113,00 € |
| IPX 2000 S | ○ | 68500047 | 113,00 € |
| IP 2500 HS | ○ | 68500073 | 113,00 € |
| IP 3000 HS | ○ | 68500013 | 113,00 € |

6 Bodenreinigungslanze

| | | | |
|------------|---|-----------|----------|
| IP 1150 S | ○ | 68500070 | 90,00 € |
| IP 1250 S | ○ | 68500070 | 90,00 € |
| IP 1360 S | ○ | 68500014A | 90,00 € |
| IP 1750 S | ○ | 68500014A | 90,00 € |
| IP 1900 S | ○ | 68500004A | 275,00 € |
| IP 2500 HS | ○ | 68500014A | 90,00 € |
| IP 3000 HS | ○ | 68500004A | 275,00 € |

7 Bürste rotierend

| | | | |
|------------|---|-----------|---------|
| IP 1150 S | ○ | 68500065 | 51,00 € |
| IP 1250 S | ○ | 68500065 | 51,00 € |
| IP 1360 S | ○ | 68500002A | 51,00 € |
| IP 1750 S | ○ | 68500002A | 51,00 € |
| IP 1900 S | ○ | 68500002A | 51,00 € |
| IP 2500 HS | ○ | 68500002A | 51,00 € |
| IP 3000 HS | ○ | 68500002A | 51,00 € |



ZUBEHÖR

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.



1 Bürste

1 Bürste rotierend, professionell

| | | | |
|------------|---|----------|-----------------|
| IPX 2000 S | o | 68500010 | 126,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500010 | 126,00 € |



2 Verlängerungsschlauch

1 Bürste fest

| | | | |
|------------|---|-----------|----------------|
| IP 1150 S | • | 68500064 | 23,00 € |
| IP 1250 S | • | 68500064 | 23,00 € |
| IP 1360 S | • | 68500003A | 23,00 € |
| IP 1750 S | o | 68500003A | 23,00 € |
| IP 1900 S | • | 68500003A | 23,00 € |
| IPX 2000 S | o | 68500003A | 23,00 € |

2 Verlängerungsschlauch 6 Meter

| | | | |
|-----------|---|----------|----------------|
| IP 1150 S | o | 68500067 | 90,00 € |
| IP 1250 S | o | 68500067 | 90,00 € |

2 Verlängerungsschlauch 8 Meter

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|
| IP 1150 S | • | 68500060 | 99,00 € |
| IP 1250 S | • | 68500060 | 99,00 € |
| IP 1360 S | o | 68500012A | 103,00 € |
| IP 1750 S | o | 68500012A | 103,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500052 | 103,00 € |
| IPX 2000 S | o | 68500006 | 103,00 € |
| IP 2500 HS | o | 68500075 | 103,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500052 | 103,00 € |



3 Rohrreinigungssonde

3 Rohrreinigungssonde 8 Meter

| | | | |
|------------|---|----------|-----------------|
| IP 2500 HS | o | 58500074 | 109,00 € |
|------------|---|----------|-----------------|

3 Rohrreinigungssonde 10 Meter

| | | | |
|-----------|---|----------|-----------------|
| IP 1150 S | o | 68500066 | 125,00 € |
| IP 1250 S | o | 68500066 | 125,00 € |

3 Rohrreinigungssonde 15 Meter

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|
| IP 1360 S | o | 68500005A | 149,00 € |
| IP 1750 S | o | 68500005A | 149,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500005A | 149,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500005A | 149,00 € |

3 Rohrreinigungssonde 25 Meter

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|
| IP 1750 S | o | 68500011A | 219,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500011A | 219,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500011A | 219,00 € |



4 Düsen

4 Düse Rohrreinigungssonde (6-9 L/Min)

| | | | |
|------------|---|------------|----------------|
| IP 1150 S | o | 3400042600 | 10,00 € |
| IP 1360 S | o | 3400042600 | 10,00 € |
| IP 1750 S | o | 3400042600 | 10,00 € |
| IP 1900 S | o | 3400042600 | 10,00 € |
| IP 3000 HS | o | 3400042600 | 10,00 € |



5 Sandstrahlzange

4 Düse Rohrreinigungssonde (10-15 L/min)

| | | | |
|------------|---|----------|----------------|
| IP 1750 S | o | 68500057 | 10,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500057 | 10,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500057 | 10,00 € |

5 Sandstrahlzange

| | | | |
|------------|---|-----------|----------------|
| IP 1360 S | o | 68500001A | 90,00 € |
| IP 1750 S | o | 68500001A | 90,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500001A | 90,00 € |
| IP 2500 HS | o | 68500001A | 90,00 € |
| IPX 2000 S | o | 68500001A | 90,00 € |



6 Wasserfilter-KIT

6 Wasserfilter-KIT

| | | | |
|------------|---|-----------|----------------|
| IP 1360 S | o | 68500016A | 15,00 € |
| IP 1750 S | o | 68500016A | 15,00 € |
| IP 1900 S | o | 68500016A | 15,00 € |
| IPX 2000 S | o | 68500016A | 15,00 € |
| IP 3000 HS | o | 68500016A | 15,00 € |


• serienmäßig o optional

ERDBOHRGERÄT

Ideal zum Bohren für Bepflanzungen, Gewächshaus- oder Zaunpfosten. Die überlegene mechanische Festigkeit sowie die Tatsache unter schwierigsten Bedingungen und in allen Betriebsstellungen arbeiten zu können, zeichnet unser Erdbohrgerät besonders aus.

Starker Motor,
erhöhte Sicherheit
durch Kupplung

Leichtstart-
System

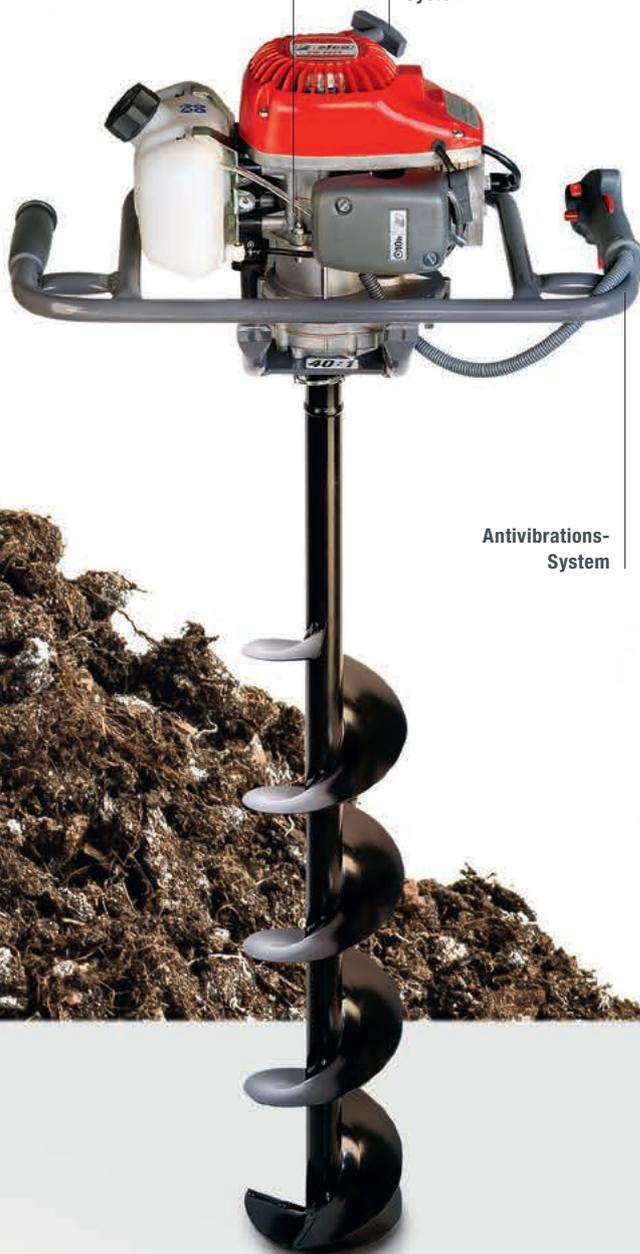

Antivibrations-
System

Abb. TR 1551

Details, die überzeugen



Ergonomische Handgriffe
für eine bedienerfreundliche
Anwendung.



Aluminiumgetriebe
Das robuste Untersetzungsgetriebe
sorgt für eine hohe Standzeit und
kraftvolles Arbeiten.



Umfangreiches Zubehör
Breite Auswahl an Bohrern in
unterschiedlichen Maßen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Bedienung
- › Kraftvolle Motorleistung
- › Vibrationsarm

BESONDERES

MERKMAL:

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau geeignet.

DYNAMISCHE UND KRAFT- SCHONENDE LEISTUNG



Baureihe TR

Das Einmann-Bohrgerät überzeugt mit seinem starken Motor und seinem vibrationsgedämpften Griffrahmen.

Die Lieferung erfolgt ohne Bohraufsätze. Diese können Sie frei wählen.



1 Erdbohrer



2 Verlängerung

| MODELL | TR 1551 |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 375281012 |
| Motor | 2-Takt-Benzinmotor, 47,4 cm ³ |
| Leistung | 1,5 kW / 2,0 PS |
| Vergaser | Membranvergaser |
| Tankvolumen | 1,05 l |
| Getriebeuntersetzung | 40 : 1 |
| Gewicht ohne Bohrer | 9,1 kg |
| Lieferumfang | ohne Bohraufsatz |
| UVP inkl. MwSt. | 799,00 € |

ZUBEHÖR

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

1 Bohrer einseitig schneidend

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Ø 80 mm, Länge 1.000 mm | 375100028A | 109,00 € |
| Ø 100 mm, Länge 1.000 mm | 375100029A | 115,00 € |
| Ø 150 mm, Länge 1.000 mm | 375100030A | 125,00 € |
| Ø 200 mm, Länge 1.000 mm | 375100031A | 139,00 € |

2 Verlängerung

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Länge 300 mm, für einseitig schneidende Bohrer | 375100115 | 79,00 € |
|--|-----------|----------------|

MOTORHACKEN

Ergonomische
Bedienelemente

Leistungsstarker
Motor



Abb. MZ 2098 RK



KRAFT VEREINT MIT VIELSEITIGKEIT

Die neuen Motorhacken von efco sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. Die Bodenbearbeitung von Neuland, sowie die Aussaat werden dank der leistungsstarken Motoren mit Leichtigkeit bewältigt.

Details, die überzeugen



Antrieb

Das Antriebssystem mit Riemen und einer Kette im Ölbad (nicht bei Modell MZ 2075 RK) garantiert maximale Zuverlässigkeit.



Schaltgetriebe

Die Motorhacken verfügen über ein 2-Gang-Schaltgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.



Stützrad

Das vordere Stützrad lässt sich für den Transport der Maschine problemlos ohne Werkzeug hochklappen.



Motor

Alle Modelle sind mit leistungsstarken Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.



Hacksatz

Dieser ist werkzeuglos teilbar.



Stützrad



Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

MOTORHACKEN

ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die efco-Motorhacken sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Größe und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- › Umfangreiches Zubehör
- › Kraftvolle Motoren
- › Geschmiedete Hackmesser verschraubt

UNSER

TIPP:

Nach modernen Erkenntnissen ist es sinnvoll, den Boden erst im Frühling umzugraben, da so die Lebewesen im Boden besser vor Frost geschützt sind.

Baureihe MZ



MODELL

MZ 2055 K

MZ 2075 RK

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. | 68569004E5 | 68599004 |
| Motor | Emak K 300 H OHV, 80 cm ³ | Emak K800 HT OHV, 182 cm ³ |
| Leistung | 1,8 kW – 3.600 U/min | 4,1 kW – 3.600 U/min |
| Schaltgetriebe | 1 V | 1 V / 1 R |
| Arbeitsbreite | 20 – 30 – 46 cm | 60 + 80 cm |
| Hacksatz erweiterbar | 3 + 3 | 3 + 3 + Seitenscheiben |
| Lenkholm | starr | höhen- und seitenverstellbar |
| Getriebe | Riemen und Kette | Riemen und Kette |
| Gewicht | 27 kg | 60 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 369,00 € | 589,00 € |



MZ 2098 RK

68589014E5

Emak K800 OHV, 182 cm³

4,1 kW – 3.600 U/min

2 V / 1 R

35 – 60 – 85 cm

3 + 3 + Seitenscheiben

seitenverstellbar

Riemen und Kette

63 kg

649,00 €

ZUBEHÖR

Motorhacken



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder



ZUBEHÖR MZ 2075 RK

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| 1 Häufelkörper einstellbar | 69209081 | 55,00 € |
| 2 Anbauzugvorrichtung | 69209087 | 34,00 € |
| 3 Metallräder | 69209084 | 75,00 € |
| 4 Kartoffelrodepflug | 69209083 | 55,00 € |
| 5 Pflug einstellbar | 69209082 | 55,00 € |

ZUBEHÖR MZ 2098 RK

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| 1 Häufelkörper einstellbar | 69209081 | 55,00 € |
| 2 Anbauzugvorrichtung | 69209088 | 34,00 € |
| 3 Metallräder | 69209116 | 84,00 € |
| 4 Kartoffelrodepflug | 69209083 | 55,00 € |
| 5 Pflug einstellbar | 69209082 | 55,00 € |
| 6 Räder 1 Paar 3.50-6" | 69209089 | 74,00 € |
| 6 Räder 1 Paar 3.50-8" | 69209114 | 95,00 € |



KRAFTPAKETE DIE GUT „ABSCHNEIDEN“

Die Gestrüppmäher TDF 518 und DEB 528 sind mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, sodass die Motorwelle vor Auffahrschäden geschützt ist.

Details, die überzeugen



Spezielles Messer
sorgt dafür, dass sich kein Gras um die Messerwelle wickelt.



AS-Bereifung
TDF 518 und DEB 528



Mähdeck
Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig. (DEB 528)

Gestrüppmäher



TDF 518



DEB 528

MODELL

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Art.-Nr. | 1800726 | 1800746 |
| Motor / Leistung | Yamaha MA 190 | Rato RV 225 |
| Hubraum | 190 cm ³ | 223 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min | 4,0 kW / 5,4 PS – 3.600 U/min |
| Arbeitsbreite | 51 cm | 52 cm |
| Antrieb | 1 Gang – 3 km/h | 2 Gänge (2,6 – 3,3 km/h) und 1 Gang rückwärts |
| Schnitthöhe | zentrale Schnitthöhenverstellung 50 – 63 – 76 – 90 mm | 52 – 75 mm |
| Gewicht | 68 kg | 75 kg |
| geeignet für Flächen | bis 4.000 m ² | bis 5.000 m ² |
| Räder | AS Bereifung hinten, Lenkrolle vorne | AS Bereifung |
| UVP inkl. MwSt. | 1.949,00 € | 2.199,00 € |

KEIN GRAS KANN HOCH GENUG SEIN

Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Leicht manövrierfähig
- › Leistungsstarke Motoren
- › Ergonomisches Arbeiten



Details, die überzeugen



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Mulchmesser



Bedienholm
höhen- und seitenverstellbar
bei DEB 5158

Baureihe DEB



MODELL

DEB 517

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.-Nr. | 1800737 |
| Motor | Rato RV 170 |
| Hubraum | 173 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,30 kW / 4,5 PS – 3.250 U/min |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| Antrieb | 1 Gang – 2,8 km/h |
| Schnitthöhe | vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm |
| Vorderrad | einfach, drehbar und feststellbar |
| Gewicht | 50 kg |
| Geeignet für Flächen | bis 2.000 m ² |
| Räder | 420 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar |
| zusätzliches Messerwellenlager | ja |
| UVP inkl. MwSt. | 1.099,00 € |



DEB 518



DEB 5158

| | |
|--|--|
| 1800743 | 1800741 |
| Yamaha MA 190 | Yamaha MA 190 |
| 190 cm ³ | 190 cm ³ |
| 3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min | 3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min |
| 51 cm | 51 cm |
| 1 Gang – 2,8 km/h | Variomat 7-stufig von 2,0 – 4,2 km/h |
| vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm | vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm |
| doppelt, drehbar und feststellbar | einfach, drehbar und feststellbar |
| 55 kg | 65 kg |
| bis 2.000 m ² | bis 4.000 m ² |
| 420 mm Ø hinten, 2 x 200 mm Ø vorne schwenkbar | 370 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar |
| ja | ja |
| 1.299,00 € | 1.699,00 € |



KREISELMÄHER

DIE ALTERNATIVE ZUM BALKENMÄHER

Kreiselmäher finden in der Landwirtschaft zum Mähen von Gras für die Frischfutter- oder Heuherstellung Anwendung, abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Besonders effektiv arbeitet der DEB 600 in hohem Gras und selbst unebenes Gelände stellt für diesen Mäher kein Problem dar.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Einfache Bedienung
- › Robuste Bauweise
- › AS-Bereifung
- › Pendelmesser

Baureihe DEB



MODELL

DEB 600

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 1800808 |
| Motor / Leistung | B&S Serie 850 |
| Hubraum | 190 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,3 kW – 3.000 U/min |
| Arbeitsbreite | 60 cm |
| Antrieb | 1 Gang – 3 km/h |
| Schnitthöhe | 55 mm |
| Gewicht | 80 kg |
| geeignet für Flächen | bis 5.000 m ² |
| Räder | AS Bereifung |
| Messer | 4 – Messerklingen beweglich |
| UVP inkl. MwSt. | 1.949,00 € |

UNVERZICHTBARE FRISCHZELLENKUR FÜR IHREN RASEN

Um einen gepflegten Rasen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen das regelmäßige Vertikutieren, um Ihren Rasen von Moos zu befreien. Sie bieten dadurch der Grasnarbe die Möglichkeit, mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können.



UNSER

TIPP:

Nachhaltige und sichtbare Wirkung des Vertikutierens erreichen Sie durch anschließendes Düngen und gute Bewässerung Ihres Rasens.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Kugelgelagerte Messerwelle
- › Hohe Leistungsfähigkeit
- › Stahlgehäuse
- › Zentrale Höhenverstellung
- › Müheloses Arbeiten

Baureihe SCA

Das Modell SCA 38 E ist serienmäßig mit einem 40 l Fangsack ausgestattet.



SCA 38 E



SCA 38 R



SCA 50 H



Messer pendelnd aufgehängt

MODELL

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 1800749 | 1800792 | 1800796 |
| Gehäuse | Stahl | Stahl | Stahl |
| Hubraum | – | 179 cm ³ | 163 cm ³ |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl | 1.800 W | 3,30 kW – 3.300 U/min | 3,40 kW – 3.300 U/min |
| Motor / Leistung | Elektromotor 230 V | Rato 180 / 4,5 PS | Honda GP 160 / 4,6 PS |
| Arbeitsbreite | 38 cm | 38 cm | 50 cm |
| Messer | 15 – feststehend | 15 – feststehend | 28 – beweglich |
| Fangkorb | 40 l | 40 l optional | – |
| Räder | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 210 mm vorne, Ø 250 mm hinten |
| Höhenverstellung | zentral | zentral | zentral |
| Gewicht | 28 kg | 35 kg | 65 kg |
| UVP inkl. MwSt. | 549,00 € | 669,00 € | 1.429,00 € |

ZUBEHÖR

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------------|---|
| Fangkorb 40 l | – | 1800794 | 45,00 € | – |
|---------------|---|---------|----------------|---|

Technische Erklärungen



Home-plus

Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.



The lightest the Smallest

Die leichteste und kompakteste Maschine seiner Klasse.



Tough-tech

Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.



4-cutting device

Vielseitiges Schneidsystem, das Mulchen, Fangen, Seitenauswurf und Heckauswurf als Standard enthält.



Sharp-pro

Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen, stets höchste Qualität.



ReadyStart

Patentiertes Start-System von B&S. Zum Starten benötigt man weder Choke noch einen Primer.



SRS Safety Release System

Innovatives Schnellwechselsystem, das es dem Bediener ermöglicht, sofort von der Maschine wegzutreten, für maximalen Schutz und Sicherheit.



Automatische Choke-Regulierung

Der Choke stellt sich automatisch in die richtige Stellung bei Kaltstart oder Kurzbetrieb und verhindert somit, dass der Motor zu viel Kraftstoff bekommt.



EasyOn

Benutzerfreundliches Startsystem. Sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag und verringert somit die Anzahl der erforderlichen Züge.



Instart

Patentierter elektrische Startvorrichtung mittels Akku von B&S.



Pluscut

Multifunktions-Rasenmäher mit Sammel- oder Mulchsystem.



Chrome

Speziallegierung der Zylinderlaufflächen



VibCut

Ein Antivibrationssystem, wodurch die während des Betriebes übertragenen Schwingungen erheblich reduziert werden, um maximalen Komfort und eine einfache Handhabung zu gewährleisten.




Dekompressionsventil

Das Verdichtungsverhältnis im Zylinder reduziert sich beim Einschieben des Dekompressionsventils, so dass der Motor mit weniger Aufwand gestartet werden kann.



BurnRight

Produktentwicklung bedeutet für Emak vor allem auch die Entwicklung von schadstoffarmen Motoren und damit von immer umweltfreundlicheren Maschinen.



Seitliche Kettenspannung

Einfaches Spannen der Sägekette von der Seite.



Always On

Ein/Aus Schalter kehrt automatisch in die Ein-Position nach jedem Ausschalten zurück und verhindert so ein unbewußtes Fluten des Motors.



Schnittschutzkategorien

nach: EN ISO 17249, EN ISO 20344, EN ISO 20345 (Klasse S3CI-HRO)
KI 0 bis 16 m/s, KI 1 bis 20 m/s, KI 2 bis 24 m/s
KI 3 bis 28m/s

Bildnachweis

EMAK Bildarchiv; Pixabay; Unsplash; © AdobeStock.com: moodboard (2, 3); dislentev (16); fotografci (21); johannes (22); Max Diesel (24, 25, 34); Fotoschlick (25, 71); Dariusz Jarzabek (28, 29, 58, 59); Rosalie P. (35, 37); Luckylimages (36); mast3r (38, 39); winyu (44); Henry Czuderna (45); Vlastimil Šesták (50, 51); O2irina (51); Photographee.eu (53); Robert Kneschke (54); Alex (56, 57); hcast (68); Dmitry Naumov (69); pixelklex (70, 71); julia700702 (72); Thaut Images (74, 75); Smileus (75); Composer (78); wstockstudio (84); dule964 (86, 87); Halfpoint (87); Mike Watson Images Limited (90); Rosalie P. (96).



Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Emak behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Für Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen wird keine Haftung übernommen.

FORAS GMBH
www.gartenland.de

Zum Hochkamp 2
D-27404 Zeven

Tel.: +49-4281-712-777
Fax: +49-4281-712-47

Facebook: <https://m.facebook.com/gartenland.de/>

Instagram: gartenland_gmbh

Ihr Händler



Sind eingetragene Marken der EMAK Gruppe